

SGA BF X

NOWOŚĆ




- / niski poziom emisji NOx: zgodny z ErP 26.09.2018
- / działanie bez połączeń elektrycznych
- / zbiornik emaliowany
- / anoda magnezowa
- / zapłon piezoelektryczny
- / urządzenie fabrycznie przystosowane do spalania GZ50
- / koncentryczne wyjście przewodu powietrzno-spalinowego Ø 60/100 mm, max długość 90 cm
- / ciągłe działanie nawet przy małych przepływach wody
- / zawór gazowy z potrójnym zabezpieczeniem
- / w komplecie dysze na gaz płynny oraz GZ41,5

KLASA ENERGETYCZNA



ogrom
cieplej wody

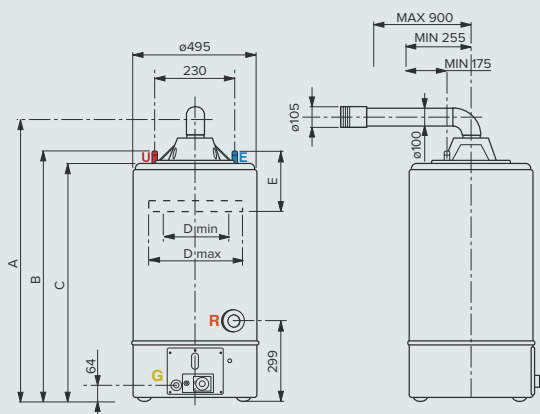

tryb odprowadzenia spalin	maksymalna długość		
C11 (Ø 60/100)	1 m		
C51 (Ø 60/100)	5 m (Suction)	5 m (vert discharge)	1 m (hor. discharge)

DANE TECHNICZNE	120	160
Kategoria produktu**	115	155
Moc nominalna	kW 5,5	5,5
Moc użytkowa	kW 5,12	5,12
Czas nagrzewania wody (ΔT = 45°C)	min. 48	48
Zużycie GZ 50	m ³ /h 0,53	0,53
Zużycie gazu płynnego	kg/h 0,39	0,39
Max ciśnienie robocze	bar 8	8
Ciężar netto	kg 51	56
WYMIARY		
A	mm 1250	1500
B	mm 1100	1350
C	mm 1070	1320
D min - max	mm 150-310	-
E	mm 259	-
Zużycie gazu w standardowych warunkach: 15°C, 1013 mbar		

KOD HANDLOWY	3211034	3211035
Klasa energetyczna	B	B
Profil poboru wody	L	L
Cena PLN netto	3 291,42	3 507,15
Cena PLN brutto (VAT 23%)	4 048,45	4 313,80

* Przedłużona gwarancja zawiera w sobie dodatkową gwarancję i jest udzielana po dokonaniu odpłatnego przeglądu przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.

** Pojemność wodna produktu jest zawarta w specyfikacji technicznej dostarczanej z produktem.

LEGENDA

- E – wejście zimnej wody Ø3/4"
- U – wyjście ciepłej wody Ø3/4"
- R – recyrkulacja Ø 3/4"
- G – przyłącze gazu Ø 1/2"