


KARTA KATALOGOWA

Łącznik instalacyjny mosiężny – Przedłużka Art. SF52

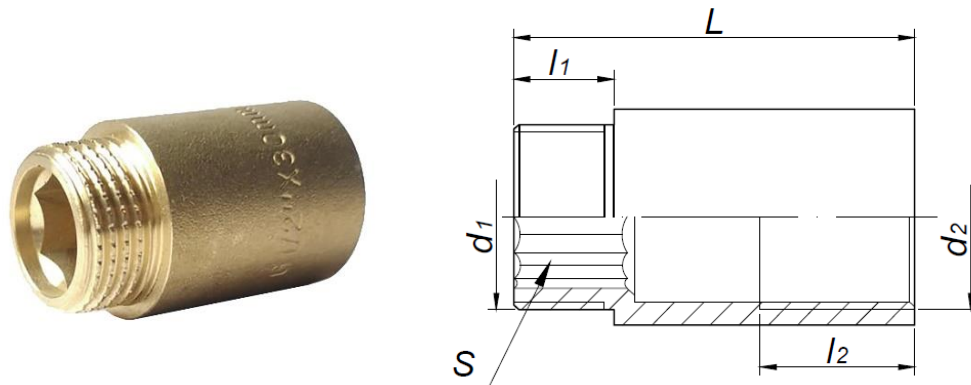

Parametry techniczne:

maksymalne ciśnienie robocze	1,6 MPa
maksymalna temperatura	+115°C
minimalna temperatura	-10°C
materiały	mosiądz CW617N-4MS
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „FIT”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

symbol	rozmiar	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	L	S	pakowanie [szt.]
SF52-3/4X10	3/4”X10	G 3/4”	G 3/4”	10	9	20	17,5	500/10
SF52-3/4X15	3/4”X15	G 3/4”	G 3/4”	10	12,5	25	17,5	400/10
SF52-3/4X20	3/4”X20	G 3/4”	G 3/4”	10	16,5	30	17,5	300/10
SF52-3/4X25	3/4”X25	G 3/4”	G 3/4”	10	21,5	35	17,5	250/10
SF52-3/4X30	3/4”X30	G 3/4”	G 3/4”	10	27,5	40	17,5	200/10
SF52-3/4X40	3/4”X40	G 3/4”	G 3/4”	10	35	50	17,5	200/10
SF52-3/4X50	3/4”X50	G 3/4”	G 3/4”	10	48	60	17,5	150/10
SF52-3/4X60	3/4”X60	G 3/4”	G 3/4”	10	35	70	17,5	120/10

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.