


Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do modułu wnękowego do pokrycia płytkami ceramicznymi

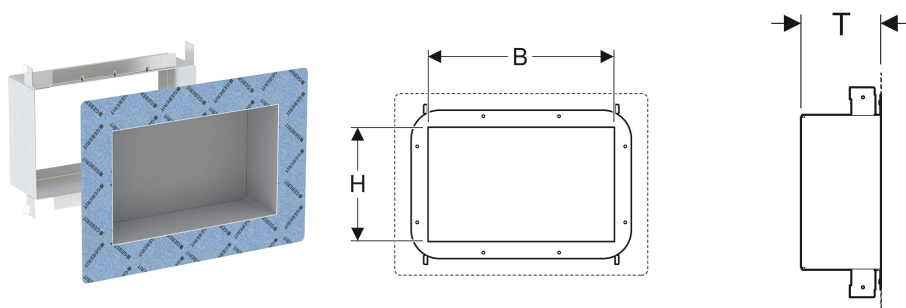

PRZEZNACZENIE

- Do łazienek w domach prywatnych
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix na wysokość pomieszczenia
- Do uszczelnień zespolonych

CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do Geberit ONE
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Powlekane fabrycznie, do bezpośredniego pokrycia płytkami ceramicznymi
- Grubość pokrycia 10–30 mm

- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–30 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Rama wolnostojąca ze stali
- Elementy mocujące

Nr art.	Materiał	B cm	H cm	T cm
111.594.00.1	Stal nierdzewna	50	30	15