


Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z nakrętką

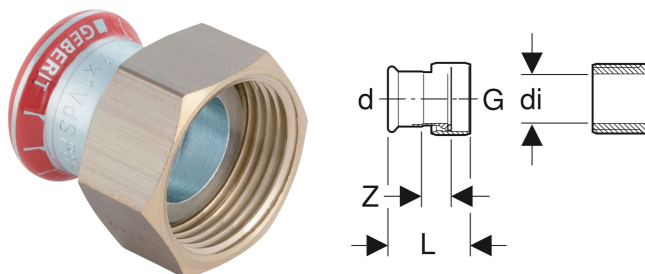

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokra)
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq di$, patrz tabela

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna

- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelki płaskiej	0–100 °C
EPDM	
Materiał	Stal nierdzewna 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
25032	12	15	3/4	13	3.7	1.1
25033	15	18	3/4	13	3.7	1.1
25034	20	22	1	20	4	1.1
25035	25	28	1 1/4	26	4.4	1.3

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
25036	32	35	1 1/2	32	4.8	1.3
25037	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3
25038	50	54	2 3/8	51	5.8	1.5
25040	15	18	1	20	3.9	1.1
25044	20	22	1 1/4	26	4.3	1.3
25045	65	76.1	3	73	9.9	3.3
25046	80	88.9	3 1/2	84	11.1	3.7
25050	25	28	1 1/2	32	4.6	1.3
25051	32	35	2	42	4.8	1.2
25052	40	42	2	42	5.4	1.4
25053	40	42	2 1/4	42	5.6	1.4
25054	50	54	2 1/2	54	6.3	1.4
25055	50	54	2 3/4	57	6.3	1.4