


Uchwyt rurowy izolowany Geberit Silent-db20, z mufą gwintowaną G 1"

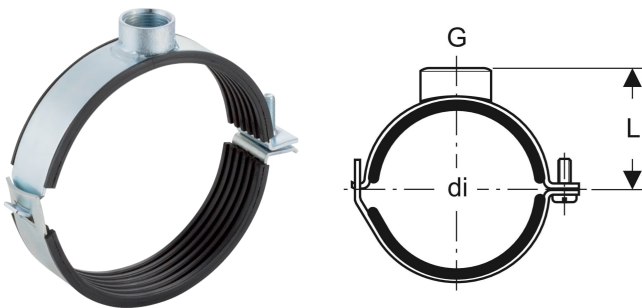

PRZEZNACZENIE

- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z kielichem dwustronnym lub kielichem kompensacyjnym
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych

CHARAKTERYSTYKA

- Gwint wewnętrzny
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Ocynkowany zewnętrznie

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

Nr art.	DN	G	di, ø mm	L cm
315.813.26.1	150	1	178	12