


Płytki montażowe Geberit, prostokątne, 4-otworowe, z mufą gwintowaną G

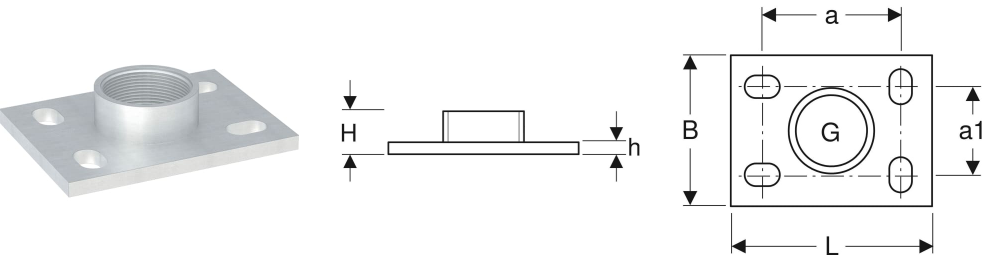

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do mocowania uchwyty rur na konstrukcji budynku
- Do mocowania rurociągów na stropach i ścianach

- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

- Ocynkowane
- Cztery punkty mocowania

CHARAKTERYSTYKA

- Gwint wewnętrzny

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G "	a cm	a1 cm	L cm	B cm	H cm	h cm
362.874.26.1	Ocynkowany	2	11	7	16	12	3.6	1