


Rura ML Geberit Mepla, okrągła izolowana, niebieska, w zwojach

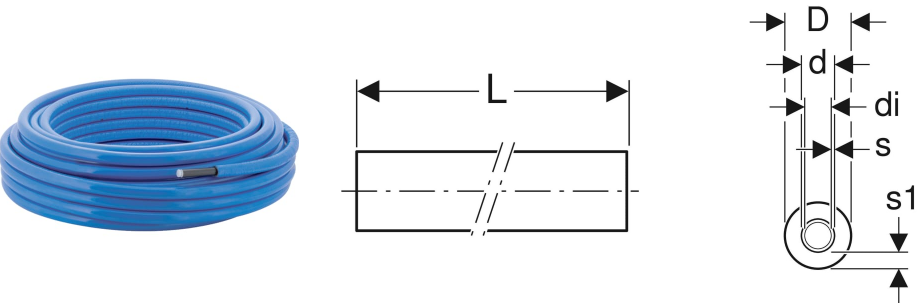

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Rura przewodząca medium czarna na zewnątrz
- Izolacja o zamkniętych porach, niebieska folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-RT II / Al / PE-RT II

Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 µ

AKCESORIA

- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla
- Nożyce Geberit Mepla

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
601.132.00.1	12	16	6	11.5	2.8	6	2.25	50
Koniec serii								

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
601.132.00.2 Nowy	12	16	6	11.5	2.8	6	2.25	50
602.132.00.1 Koniec serii	15	20	6	15	3.2	6	2.5	50
602.132.00.2 Nowy	15	20	6	15	3.2	6	2.5	50
603.132.00.1 Koniec serii	20	26	6	20	3.8	6	3	25
603.132.00.2 Nowy	20	26	6	20	3.8	6	3	25
601.135.00.1 Koniec serii	12	16	10	11.5	3.6	10	2.25	50
601.135.00.2 Nowy	12	16	10	11.5	3.6	10	2.25	50
602.135.00.1 Koniec serii	15	20	10	15	4	10	2.5	50
602.135.00.2 Nowy	15	20	10	15	4	10	2.5	50

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
603.135.00.1 Koniec serii	20	26	10	20	4.6	10	3	25
603.135.00.2 Nowy	20	26	10	20	4.6	10	3	25
601.136.00.1 Koniec serii	12	16	13	11.5	4.2	13	2.25	50
601.136.00.2 Nowy	12	16	13	11.5	4.2	13	2.25	50
602.136.00.1 Koniec serii	15	20	13	15	4.6	13	2.5	50
602.136.00.2 Nowy	15	20	13	15	4.6	13	2.5	50
603.136.00.1 Koniec serii	20	26	13	20	5.2	13	3	25
603.136.00.2 Nowy	20	26	13	20	5.2	13	3	25
601.137.00.2 Nowy	12	16	19	11.5	5.1	19	2.25	25

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
602.137.00.2 Nowy	15	20	19	15	5.5	19	2.5	25
603.137.00.2 Nowy	20	26	19	20	5.9	19	3	25
601.139.00.1 Koniec serii	12	16	26	11.5	7	26	2.25	25
601.139.00.2 Nowy	12	16	26	11.5	7	26	2.25	25
602.139.00.1 Koniec serii	15	20	26	15	7.5	26	2.5	20
602.139.00.2 Nowy	15	20	26	15	7.5	26	2.5	20
603.139.00.1 Koniec serii	20	26	26	20	8	26	3	15
603.139.00.2 Nowy	20	26	26	20	8	26	3	15

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025