


Śrubunek przejściowy Geberit Mepla z gwintem wewnętrznym

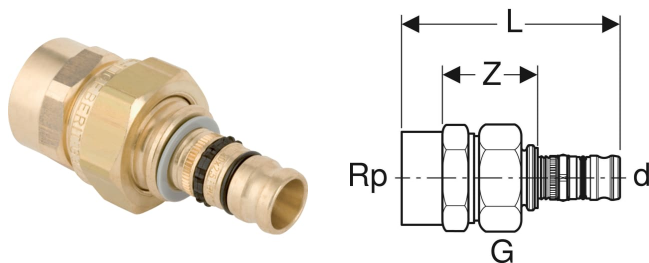

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6.6	2.8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6.8	2.8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7.6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2.5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g</i> <i>mm</i>	<i>R_p</i> <i>"</i>	<i>G</i> <i>"</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8.6	3.8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3.7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9.4	4.1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11.2	5.5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10.9	4.8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12.4	3.4