


Spłukiwanie higieniczne Geberit HS01, jednostka sterująca

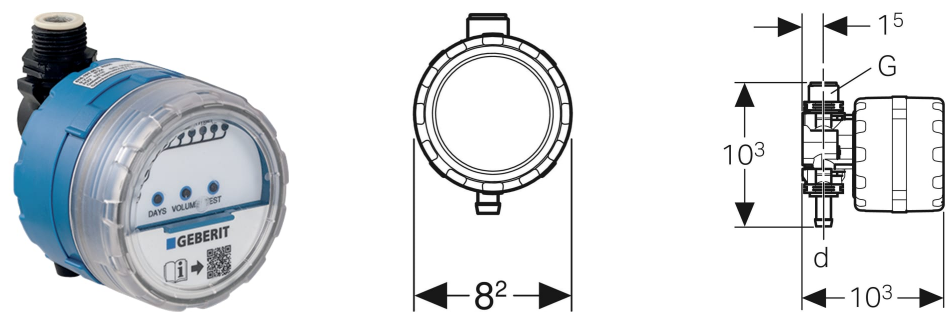

PRZEZNACZENIE

- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do przyłączania rurociągu wody zimnej lub ciepłej
- Do montażu natynkowego

CHARAKTERYSTYKA

- Zasilany bateryjnie
- Zawór elektromagnetyczny z PA66
- Wyływ okresowy, możliwość regulacji odstępu czasu między wyływami

- Maks. średnica znamionowa instalacji wodociągowej DN 20
- Sito filtracyjne z uszczelką płaską z TPE
- Bez jednostki mocującej
- Grupa baterii I według EN ISO 3822-1
- Zabezpieczony przed bryzgami wody

DANE TECHNICZNE

Typ baterii	6LR61 (9 V)
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	9 V DC
Ciśnienie	20–1000 kPa
Temperatura pracy	0–70 °C

Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	3 l
Zakres regulacji ilości wody spłukującej	1–20 l
Wydajność spłukiwania	0.05 l/s
Wydajność spłukiwania	3 l/min
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h

ZAKRES DOSTAWY

- Bateria alkaliczno-manganowa typu E-Block 9 V

Nr art.	d, ø mm	G "	H cm	T cm	Przyłącze
616.291.00.1	10	1/2	10.3	10.3	1 przyłącze wody