


# Przylącze Geberit FlowFit proste, z nakrętką

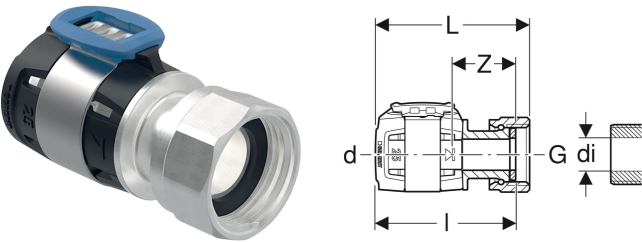

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania grzejników i zaworów grzejników
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej  $\leq di$ , patrz tabela

- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM

- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

## DANE TECHNICZNE

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Materiał | Brąz krzemowy bezołowiowy<br>(CuZn21Si3P) |
|----------|-------------------------------------------|

| Nr art.      | DN | d, ø<br>mm | G   | di, ø<br>mm | L<br>cm | I<br>cm | Z<br>cm | SW<br>mm |
|--------------|----|------------|-----|-------------|---------|---------|---------|----------|
| 619.490.22.1 | 12 | 16         | 1/2 | 11          | 6.4     | 5.7     | 2.4     | 24       |
| 619.491.22.1 | 15 | 20         | 1/2 | 11.4        | 6.4     | 5.7     | 2.4     | 24       |
| 619.492.22.1 | 20 | 25         | 3/4 | 14.8        | 6.5     | 5.8     | 2.5     | 30       |