


Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° wstępnie zamontowane, pojedyncze, z odsadzeniem, izolowane

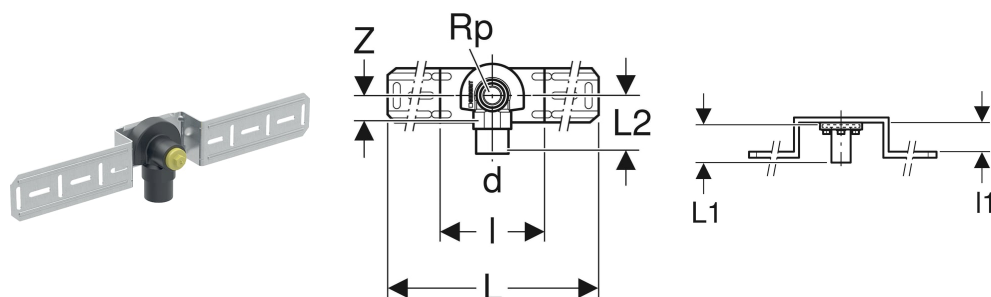

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Izolowany akustycznie
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z żółtą zaślepką ochronną

- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS)
----------	-------------------------------

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5.2	6	10	4	2.7

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>Rp</i> <i>1/2</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>L2</i> <i>cm</i>	<i>I</i> <i>cm</i>	<i>I1</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5.2	6	10	4	2.8