


Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° wstępnie zamontowane, podwójne, proste

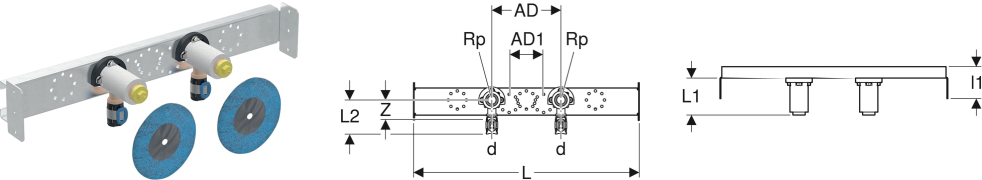

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do zabudowy lekkiej
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do umywalki

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Izolowany akustycznie
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z żółtą zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

ZAKRES DOSTAWY

- 2 podkładki uszczelniające
- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	Z cm
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15.3	7.7	50	7.8	7.3	7	4
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15.3	7.7	50	7.8	7.3	7	4