


Trójnik Geberit FlowFit z gwintem wewnętrznym, odnoga

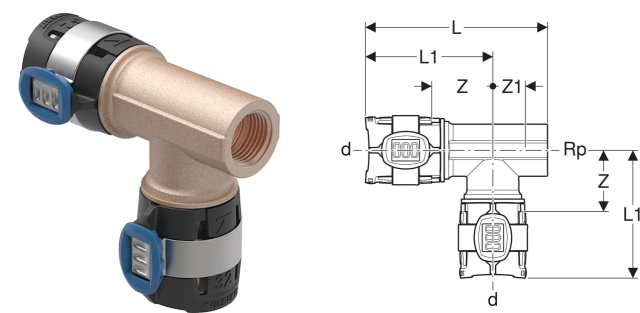

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.353.00.1	25 / 15	32	1/2	90	10.2	7.1	3.4	1.6
620.354.00.1	32 / 15	40	1/2	90	11.1	7.6	3.9	2
620.355.00.1	40 / 15	50	1/2	90	15.5	11.7	5.6	2.3