


Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° do spłuczek podtynkowych

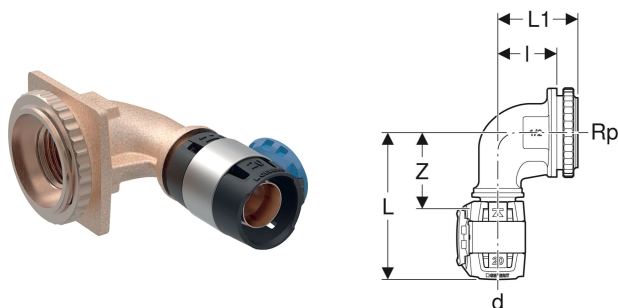

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- W przypadku spłuczek podtynkowych innych producentów

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Kołnierz mocujący do spłuczek podtynkowych Twinline 8 cm
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS)

ZAKRES DOSTAWY

- Nakrętka zmoletowana M35 x 1,5

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm
620.890.00.1	12	16	1/2	90	6.8	3.8	2.8	3.5
620.891.00.1	15	20	1/2	90	6.8	3.8	2.8	3.5