


## SENSORFLOW NEW

## A7556AA

Sensorflow NEW | Bateria umywalkowa 49x180x170 mm, 120 mm wysunięcie wylewki w chrom wykończeniu, 5 l/min (3 bar), bez odpływu | Zasilane bateriami, Bezdotykowa kontrola, SmartShine

### Obraz i rysunek

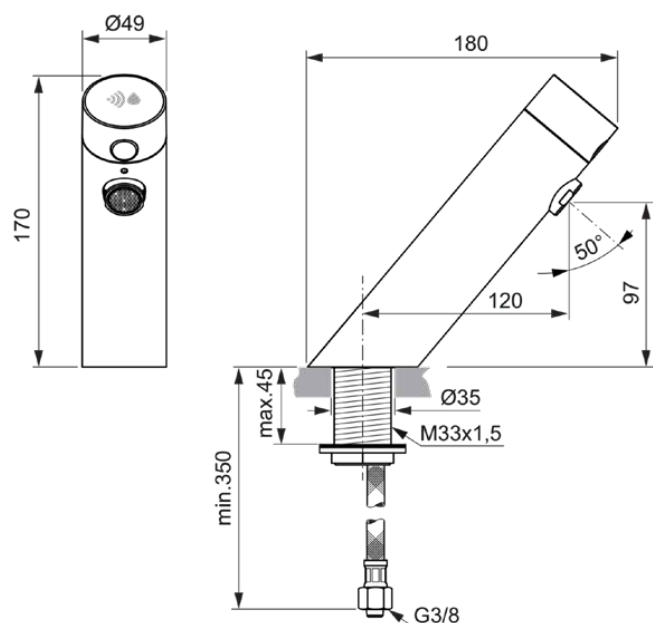

### Informacje ogólne

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Rodzaj produktu:               | Baterie umywalkowe  |
| Rodzaj produktu podrzędnego:   | Bateria umywalkowa  |
| Marka:                         | Ideal Standard      |
| Nazwa zestawu:                 | Sensorflow NEW      |
| Projektant:                    | Ideal Standard      |
| Kolor:                         | AA - Chrom          |
| Efekt wykończenia powierzchni: | błyszczący          |
| Wysokość (mm):                 | 170                 |
| Szerokość (mm):                | 49                  |
| Długość / Wysunięcie (mm):     | 180                 |
| Metoda mocowania:              | Mocowanie trzpienia |
| Waga netto (kg):               | 1.61                |
| VVS:                           | 704194104           |
| Kod EAN:                       | 4015413351072       |

### Cechy



Zasilane bateriami



Bezdotykowa kontrola



SmartShine

[Declaration of Conformity](#)

[Installation Guide](#)

[Spare Parts List](#)

### Standard produktu i certyfikaty

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Norma:                  | EN 248   DIN 4109-1   EN 15091 |
| Nazwa certyfikatu KIWA: | K95243                         |
| Nazwa certyfikatu ACS:  | 21 ACC LY 095_221              |

### Specyfikacja produktu

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Ilość uchwytów:                     | 0        |
| Automatyczne cykliczne spłukiwanie: | Tak      |
| Technologia BlueStart:              | Nie      |
| Kod koloru:                         | AA       |
| Opis koloru:                        | chrom    |
| Napięcie przyłączeniowe (V):        | 6        |
| Technologia Cool Body:              | Nie      |
| Stopień ochrony (IP):               | IP67     |
| Technologia Easy-Fix:               | Nie      |
| Czas spłukiwania regulowany:        | Tak      |
| Programowanie czasu spłukiwania:    | Manualny |

## SENSORFLOW NEW

## A7556AA

Sensorflow NEW | Bateria umywalkowa 49x180x170 mm, 120 mm wysunięcie wylewki w chrom wykończeniu, 5 l/min (3 bar), bez odpływu | Zasilane bateriami, Bezdotykowa kontrola, SmartShine

### Specyfikacja produktu

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Technologia IdealPure:                                          | Nie                 |
| Z uchwytem na tańcuszek:                                        | Nie                 |
| Zintegrowana elektronika:                                       | Tak                 |
| Model niskociśnieniowy:                                         | Nie                 |
| Materiał:                                                       | Metal               |
| Jakość materiału:                                               | Mosiądz             |
| Max. przepływ przy 3 bar (l):                                   | 5                   |
| Max. natężenie przepływu przy 3 bar (l) dla wszystkich wylotów: | 5                   |
| Max. przepływ przy 3 bar (l) dla wylewki:                       | 5                   |
| Maks. częstotliwość cyklicznego sptukiwania (h):                | 72                  |
| Maks. odległość operacyjna:                                     | 250                 |
| Max. ciśnienie robocze (bar):                                   | 10                  |
| Maksymalny czas sptukiwania wody (s/min):                       | 240                 |
| Min. częstotliwość cyklicznego sptukiwania (h):                 | 6                   |
| Min. odległość operacyjna:                                      | 50                  |
| Min. ciśnienie robocze (bar):                                   | 0.5                 |
| Minimalny czas sptukiwania wody (s/min):                        | 1                   |
| Metoda obsługi:                                                 | Podczerwień         |
| Technologia PVD:                                                | Nie                 |
| Możliwa stała aktywacja:                                        | Tak                 |
| Bezpieczny stop po (sek):                                       | 55                  |
| SmartShine:                                                     | Tak                 |
| Model wylewki:                                                  | Stały               |
| Rodzaj wylewki:                                                 | Korpus odlewany     |
| Pokrywa powierzchni:                                            | chromowany          |
| Efekt wykończenia powierzchni:                                  | błyszczący          |
| Swivelling spout:                                               | No                  |
| Wylot kranu:                                                    | Aerator             |
| Widoczność wylotu kranowego:                                    | Widoczny            |
| Regulowany wylot kranu:                                         | Nie                 |
| Kran wandaloodporny:                                            | Nie                 |
| Sterowanie bezdotykowe:                                         | Tak                 |
| Rodzaj zasilania:                                               | Bateria             |
| Rodzaj kontroli temperatury:                                    | Obsługa ręczna      |
| Z korkiem odpływowym:                                           | Nie                 |
| Z rozetą(-ami):                                                 | Nie                 |
| Z uchwytem(em/ami):                                             | Tak                 |
| Z wylotem:                                                      | Tak                 |
| Z wyciąganą wylewką:                                            | Nie                 |
| Z zestawem odpadów:                                             | Nie                 |
| Metoda mocowania:                                               | Mocowanie trzpienia |
| Metoda montażu:                                                 | Otwór na baterię    |

## Twój lokalny kontakt:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH  
Corporate Village - Frame 21 Building  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS  
Fynsvej 9  
5500 Middelfart (Denmark)  
☎ +45 75 84 10 10  
www.idealstandard.dk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### Nederland

Ideal Standard Nederland BV  
Hambakenwetering 3  
5231 DD 's-Hertogenbosch  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.po

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk