


## Przepompownia Aquapump XL Duo, GTF 2600-S1

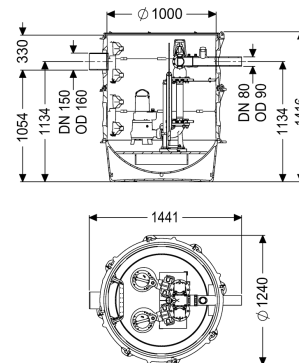

### Dane produktowe

Nr art.: 8743024  
GTIN: 4026092075784  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- Również do dużych objętości ścieków

### Opis

Przepompownia jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkomocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne warianty studzienki technicznej dostępne jako osprzęt. Akcesoria:

Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Typ urządzenia:

Zasuwa odcinająca:

Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):

Stopnie złazowe:

Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN):

Ustawienie:

Sterowanie pompą:

Zawór zwrotny:

Przewód tłoczny:

680 528 = 2 m 680 529 = 3 m 680 530 = 4 m 680 531 = 5 m

W połączeniu z modułem studzienki urządzenie dwupompowe

Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego 100

tak

100

Ustawienie mokre

Sterownik

zintegrowany

poziomy

## Cechy ogólne

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor:                   | czarny                                                                                                                                                       |
| Norma:                   | EN 12050-2 jak również EN 12050-1 (bez wymagań ATEX)                                                                                                         |
| Typ ścieków:             | Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów                                                                                                                   |
| Sposób zabudowy:         | zabudowa w ziemi                                                                                                                                             |
| Stan w momencie dostawy: | wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia) |
| Typ urządzenia:          | Duo                                                                                                                                                          |

## Wymiary

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Ciężar netto:                                      | 240 kg  |
| Ciężar brutto:                                     | 264 kg  |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm |
| Długość:                                           | 1370 mm |
| Szerokość:                                         | 1240 mm |
| Wysokość:                                          | 1416 mm |
| Wymiar opakowania:                                 | dł.     |
| Wymiar opakowania:                                 | szer.   |
| Wymiar opakowania:                                 | wys.    |

## Zbiornik/korpus

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 80      |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 90 mm   |
| Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1134 mm |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:     | 1054 mm |
| Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1134 mm |
| Odstęp dna rury dopływu od górnej krawędzi zbiornika:    | 330 mm  |
| Maks. otwór na dopływ (DN):                              | 150 mm  |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                         | 160 mm  |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 150 mm  |
| Liczba dopływów:                                         | 1       |
| Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):           | 1000 mm |
| Pojemność użytkowa:                                      | 340 l   |

## Przenośnik

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Pompa:           | GTF 2600               |
| Liczba pomp:     | 2                      |
| Ciężar, pompa:   | 40 kg                  |
| Typ przyłącza:   | Przyłącze bezpośrednie |
| Prąd znamionowy: | 4,5 A                  |
| Klasa ochrony:   | I                      |
| Klasa izolacji:  | H                      |

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,83                           |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (20 m)                   |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                   |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                          |
| Maks. wydajność tłoczenia:                               | 46 m <sup>3</sup> /h           |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 13,6 m                         |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2900 U/min                     |
| Pobór mocy P1:                                           | 2,6 kW                         |
| Pobór mocy P2:                                           | 2,1 kW                         |
| Tryb roboczy:                                            | S1                             |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                  |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 10 m                           |
| Sterowanie                                               |                                |
| Sterownik:                                               | Comfort                        |
| Włącznik ochrony silnika:                                | tak                            |
| Czujnik alarmowy:                                        | Sonda hydrostatyczna           |
| Czujnik/Sonda poziomu:                                   | Sonda hydrostatyczna           |
| Typ pomiaru poziomu:                                     | hydrostatyczny                 |
| Stopień ochrony sterownika:                              | IP 54                          |
| Napięcie robocze:                                        | 400 V                          |
| Typ przyłącza:                                           | Przyłącze bezpośrednie         |
| Kontakt bezpotencjałowy:                                 | tak                            |
| Złącze GSM:                                              | tak                            |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                               | tak                            |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                              | tak                            |
| Podtrzymywanie baterijne :                               | tak                            |
| System samodiagnozy (SDS):                               | tak                            |