


## Przepompownia Aquapump XXL Tronic, STZ 5200-S1

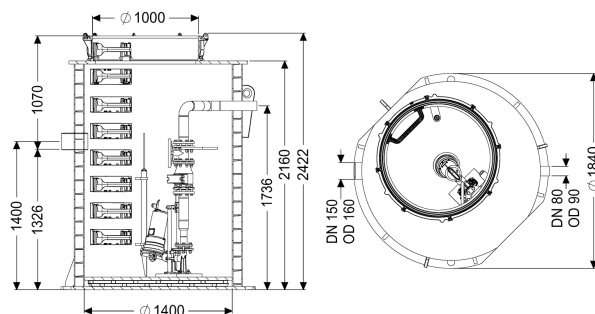

### Dane produktowe

Nr art.: 8743036  
GTIN: 4026092078044  
Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- Radzi sobie również z dużymi ilościami ścieków bez fekaliiów

### Opis

Przepompownia jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkomocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne warianty studzienki technicznej dostępne jako osprzęt. Akcesoria:

#### Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Typ urządzenia:

Zasuwa odcinająca:

Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):

Stopnie złączowe:

Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN):

Ustawienie:

Sterowanie pompą:

Zawór zwrotny:

Przewód tłoczny:

680 528 = 2 m 680 529 = 3 m 680 530 = 4 m 680 531 = 5 m

W połączeniu z modułem studzienki

Pojedyncza jednostka

Zasuwa odcinająca z żeliwa

100

tak

100

Ustawienie mokre

Sterownik

zintegrowany

poziomy

|                                                          |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System studzienek:                                       | Zbiornik dwupłaszczowy                                                                                                                                       |
| Cechy ogólne                                             |                                                                                                                                                              |
| Kolor:                                                   | czarny                                                                                                                                                       |
| Norma:                                                   | EN 12050-1                                                                                                                                                   |
| Typ ścieków:                                             | Ścieki zawierające fekalia                                                                                                                                   |
| Sposób zabudowy:                                         | zabudowa w ziemi                                                                                                                                             |
| Stan w momencie dostawy:                                 | wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia) |
| Typ urządzenia:                                          | Tronic                                                                                                                                                       |
| Wymiary                                                  |                                                                                                                                                              |
| Ciężar netto:                                            | 580,7 kg                                                                                                                                                     |
| Ciężar brutto:                                           | 648,7 kg                                                                                                                                                     |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:       | 3000 mm                                                                                                                                                      |
| Długość:                                                 | 1880 mm                                                                                                                                                      |
| Szerokość:                                               | 1880 mm                                                                                                                                                      |
| Wysokość:                                                | 2440 mm                                                                                                                                                      |
| Wymiar opakowania:                                       | dł.                                                                                                                                                          |
| Wymiar opakowania:                                       | szer.                                                                                                                                                        |
| Wymiar opakowania:                                       | wys.                                                                                                                                                         |
| Zbiornik/korpus                                          |                                                                                                                                                              |
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 80                                                                                                                                                           |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 90 mm                                                                                                                                                        |
| Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 1735 mm                                                                                                                                                      |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:     | 1320 mm                                                                                                                                                      |
| Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 1400 mm                                                                                                                                                      |
| Odstęp dna rury dopływu od górnej krawędzi zbiornika:    | 1090 mm                                                                                                                                                      |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                         | 160 mm                                                                                                                                                       |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 150 mm                                                                                                                                                       |
| Liczba dopływów:                                         | 1                                                                                                                                                            |
| Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):           | 1600 mm                                                                                                                                                      |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                         | 1000 mm                                                                                                                                                      |
| Pojemność użytkowa:                                      | 820 l                                                                                                                                                        |
| Przenośnik                                               |                                                                                                                                                              |
| Pompa:                                                   | STZ 5200                                                                                                                                                     |
| Liczba pomp:                                             | 1                                                                                                                                                            |
| Ciężar, pompa:                                           | 56 kg                                                                                                                                                        |
| Typ przyłącza:                                           | Przyłącze bezpośrednie                                                                                                                                       |
| Prąd znamionowy:                                         | 8,7 A                                                                                                                                                        |
| Klasa ochrony:                                           | I                                                                                                                                                            |

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa izolacji:                                          | H                                    |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,89                                 |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (20 m)                         |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                         |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                |
| Maks. wydajność tłoczenia:                               | 21,3 m <sup>3</sup> /h               |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 52 m                                 |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2840 U/min                           |
| Pobór mocy P1:                                           | 5,2 kW                               |
| Pobór mocy P2:                                           | 4,4 kW                               |
| Tryb roboczy:                                            | S1                                   |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ wirnika:                                             | Mechanizm rozdrabniający             |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 10 m                                 |
| Sterowanie                                               |                                      |
| Sterownik:                                               | Comfort Plus                         |
| Włącznik ochrony silnika:                                | tak                                  |
| Czujnik alarmowy:                                        | Sonda hydrostatyczna                 |
| Czujnik/Sonda poziomu:                                   | Sonda hydrostatyczna                 |
| Typ pomiaru poziomu:                                     | hydrostatyczny                       |
| Stopień ochrony sterownika:                              | IP 54                                |
| Częstotliwość sieciowa:                                  | 50 Hz                                |
| Napięcie robocze:                                        | 400 V                                |
| Typ przyłącza:                                           | Przyłącze bezpośrednie               |
| Kontakt bezpotencjałowy:                                 | tak                                  |
| Złącze GSM:                                              | tak                                  |
| Złącze USB:                                              | tak                                  |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                               | tak                                  |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                              | tak                                  |
| Podtrzymywanie baterijne :                               | tak                                  |
| System samodiagnozy (SDS):                               | tak                                  |