


## Wpust podłogowy „Der Ultraflache 54” DN 40, DMU, Kratka szczelinowa

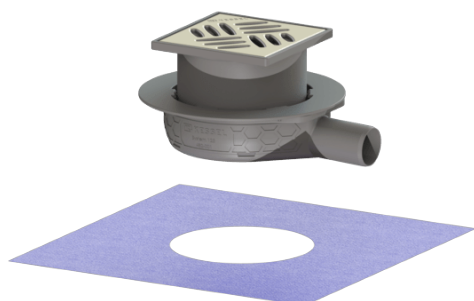

### Article information

Nr art.: 44740.20  
GTIN: 4026092080788  
Grupa Rabatowa: 01

### Advantages

- z wymowanym syfonem w nasadzie
- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Description

Wpust podłogowy „Der Ultraflache 54” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wymowany syfon w nasadzie.

### Wykonanie:

System:	125
Syfon:	łącznie z
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Otwory do wody przesiąkającej :	opcjonalny
Uszczelnienie na korpusie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W2-I
Wysokość zamknięcia wodnego:	22 mm

### Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	40
Średnica zewnętrzna (DA):	40

### Wymiary:

Długość:	246 mm
Szerokość:	200 mm
Wysokość:	54 mm

**Zbiornik:**

Liczba odpływów: 1 ST

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

Materiał korpusu wpustu: ABS

Możliwość regulacji wysokości: Nasada teleskopowa  
Możliwość regulacji wysokości: 63 - 116 mm

**Cechy pokrywy:**

Rodzaj pokrywy: Kratka szczelinowa  
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V2A  
Kolor pokrywy: srebrny  
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)  
Długość: 120 mm  
Szerokość: 120 mm  
Wysokość: 16 mm  
Powierzchnia: Stal nierdzewna powierzchnia polerowana  
Blokada: niezaryglowany

**Kratka:**

Długość ramy: 130 mm  
Szerokość ramy: 130 mm  
Materiał ramy: ABS

Kształt nasady: Kwadratowa  
Materiał nasady: ABS