


Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego Quick-Fit do otworów pod gwint, bez ochrony przeciwpożarowej

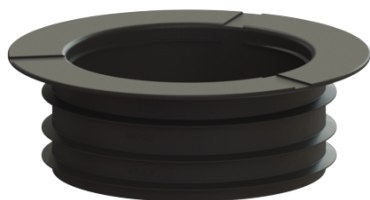

Article information

Nr art.: 48991
GTIN: 4026092038239
Grupa Rabatowa: 01

Description

Uszczelka przepustu rurowego Quick-Fit bez ochrony przeciwpożarowej, do otworów pod gwint.

Pasuje do korpusów Ecoguss i Practicus z pionowym odpływem.

Zamyka szczelinę między wpustem a sufitem, izoluje akustycznie i termicznie.

Quick-Fit bez ochrony przeciwpożarowej

Wymiary otworów pod gwint:

160 mm +/- 2 mm

Wykonanie:

System:

125

Cechy ogólne:

Materiał:

Tworzywo sztuczne

Kolor:

czarny

Wymiary:

Średnica:

166 mm