


## 3099

**ZAWÓR CZERPALNY  
ŻELIWNY OCYNKOWANY  
Z SZYBKOZŁĄCZKĄ DO  
WĘŻA**

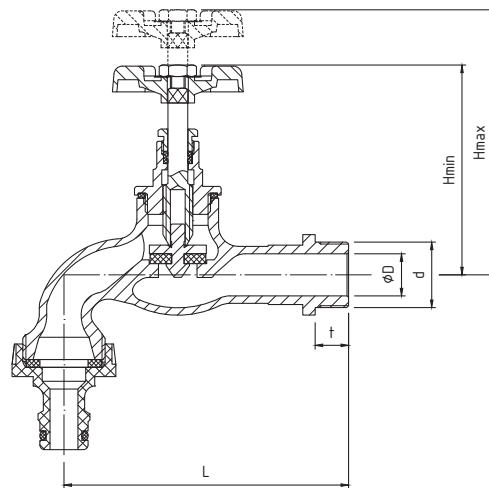

### PARAMETRY (ZGODNE Z WYKRESEM P-T)

T <sub>MAX</sub>	T <sub>MIN</sub>	P <sub>MAX</sub>	GZ wg
+120°C	+1°C	1,0 MPa	ISO 228

### DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm.

indeks	wielkość	DN	d	øD	L	t	d <sub>1</sub>	Hmin	Hmax
01-009-0150-005	1/2"	15	G1/2	11	88,0	12,5	16	55,4	63,4
01-009-0200-005	3/4"	20	G3/4	16	110,5	14,0	16	74,5	80

### MATERIAŁY

**KADŁUB:** żeliwo

**KORPUS GŁOWICY, TRZPIEŃ, DŁAWIK, GRZYBEK:** mosiądz

**USZCZELKA GŁOWICY:** fibra techniczna

**USZCZELKA GRZYBKA:** NBR

**USZCZELKA DŁAWIKA:** PTFE (teflon)

**UCHWYT:** aluminium z powłoką malarską koloru czarnego

### WYKRES P-T

