


PHA-035/1

**ZAWÓR GRZEJNIKOWY
PODWÓJNY
GRZYBKOWY
ODCINAJĄCY KĄTOWY
Z NYPLAMI**

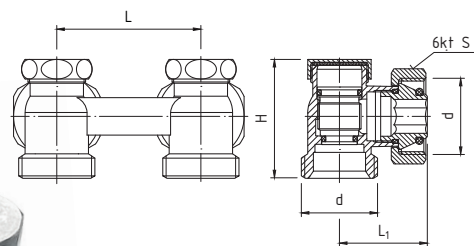

PARAMETRY

T _{MAX}	T _{MIN}	P _{MAX}	GW/GZ wg
+120°C	+1°C	1,0 MPa	ISO228

DANE TECHNICZNE



Wymiary w mm

indeks	wielkość	DN	d	L	L ₁	H	S
20-035-0000-001	¾"	15	G¾	50	28,3	46	30

MATERIAŁY

- **KORPUS, NAKRĘTKI PRZYŁĄCZY, KOŁPAKI OCHRONNE:** mosiądz z powłoką niklowaną
- **USZCZELKI KOŁPAKÓW OCHRONNYCH:** fibra techniczna
- **USZCZELKI TRZPIENI, USZCZELKI NYPLI, USZCZELKI PRZYŁĄCZY STOŻKOWYCH:** pierścienie uszczelniające typu „O” - NBR
- **NYPLE, TRZPIENIE, PRZYŁĄCZA STOŻKOWE:** mosiądz

DODATKOWE INFORMACJE

Do podłączenia grzejników z gwintami zewnętrznymi G¾. Komplet zawiera: zespół zaworów kątowych. Specjalna końcówka stożkowa umożliwia montaż zespołu do grzejników dolnozasilanych z gwintami zewnętrznymi G¾. Zespół można montować w instalacjach za pomocą odpowiednich zacisków art. PHA-090, art. 215E.