





PERFEXIM

NOWOŚĆ!

PERFEKT² SYSTEM

TERMOMETRY I MANOMETRY NIEZAWODNA KONTROLA TEMPERATURY I CIŚNIENIA

Termometry i manometry w instalacji centralnego ogrzewania to kluczowe elementy armatury pomiarowej, służące do monitorowania stanu pracy systemu. Pozwalają one na bezpieczną i efektywną eksploatację kotła, grzejników oraz rur, zapobiegając awariom. Są gotowe do pracy od razu, zapewniając niezawodność pracy ciągłej i stabilność wskazań w całym cyklu pracy. Kontrola pomiarów czasu pracy w czasie rzeczywistym. Uniwersalne w instalacjach HVAC.

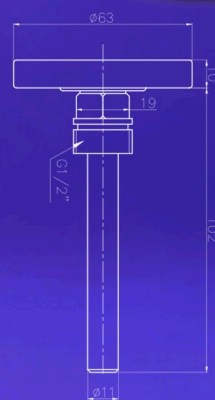

- Standardowy gwint G $\frac{1}{4}$ lub G $\frac{1}{2}$ - łatwość montażu
- Soczewka z tworzywa sztucznego odporna na pęknięcie i bezpieczna w użytkowaniu
- Solidna tuleja miedziana
- Wytrzymała niklowana obudowa odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne

- Wysoka dokładność pomiaru: klasa 2
- Wersja aksjalna - odczyt temperatury z boku, idealna do instalacji pionowych lub trudno dostępnych miejsc

PHA-500

Termometr bimetaliczny
z tuleją aksjalną

K

GRUPA RABATOWA

artykuł	indeks	wielkość	DN	zakres temp. [°C]	pakowanie	cena netto [zł]
PHA-500	20-500-0400-025	G1/4x25mm	40	0-120°C	1 20	19,00
PHA-500	20-500-0630-050	G1/2x50mm	63	0-120°C	1 20	19,30
PHA-500	20-500-0630-100	G1/2x100mm	63	0-120°C	1 20	23,30

Oferta obowiązuje od 16.02.2026

Podane ceny są cenami katalogowymi netto PLN, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%



PERFEXIM
www.perfexim.pl



PERFEXIM

NOWOŚĆ!

PERFEKT² SYSTEM

TERMOMANOMETRY

Termometry i manometry w instalacji centralnego ogrzewania to kluczowe elementy armatury pomiarowej, służące do monitorowania stanu pracy systemu. Pozwalają one na bezpieczną i efektywną eksploatację kotła, grzejników oraz rur, zapobiegając awariom. Są gotowe do pracy od razu, zapewniając niezawodność pracy ciągłej i stabilność wskazań w całym cyklu pracy. Kontrola pomiarów czasu pracy w czasie rzeczywistym. Uniwersalne w instalacjach HVAC.

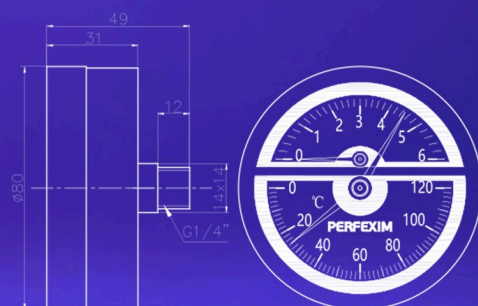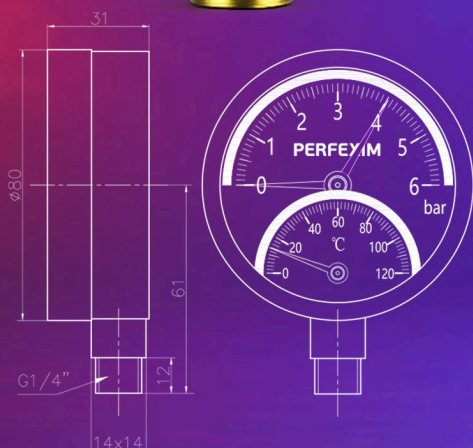

- Standardowy gwint $G1/4$ lub $G1/2$ - łatwy montaż w większości instalacji
- Soczewka z tworzywa sztucznego odporna na pęknięcie i bezpieczna w użytkowaniu
- Kompaktowa średnica 80mm - oszczędność miejsca przy zachowaniu czytelności wskazań
- Szeroki zakres pomiaru ciśnienia i temperatury: 0-6 bar, 0°C-120°C idealny do wielu zastosowań technicznych i przemysłowych
- Wysoka dokładność pomiaru- ciśnienia: klasa 1,6 i temperatury: klasa 2

PHA-510

Termomanometr z zaworem odcinającym

K

GRUPA RABATOWA

artykuł	indeks	wielkość	zakres ciśnienia [bar]	zakres temp [°C]	pakowanie	cena netto [zł]
PHA-510	20-510-0800-000 / Radialny	G1/4xG1/2	0-6	0-120 °C	1 50	46,00
PHA-510	20-510-0800-100 / Aksjalny	G1/4xG1/2	0-6	0-120 °C	1 50	46,00



Oferta obowiązuje od 16.02.2026

Podane ceny są cenami katalogowymi netto PLN, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%



PERFEXIM
www.perfexim.pl




PERFEXIM

NOWOŚĆ!

PERFEKT² SYSTEM

MANOMETRY

Termometry i manometry w instalacji centralnego ogrzewania to kluczowe elementy armatury pomiarowej, służące do monitorowania stanu pracy systemu. Pozwalają one na bezpieczną i efektywną eksploatację kotła, grzejników oraz rur, zapobiegając awariom. Są gotowe do pracy od razu, zapewniając niezawodność pracy ciągłej i stabilność wskazań w całym cyklu pracy. Kontrola pomiarów czasu pracy w czasie rzeczywistym. Uniwersalne w instalacjach HVAC.

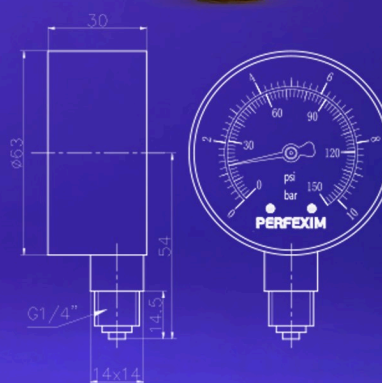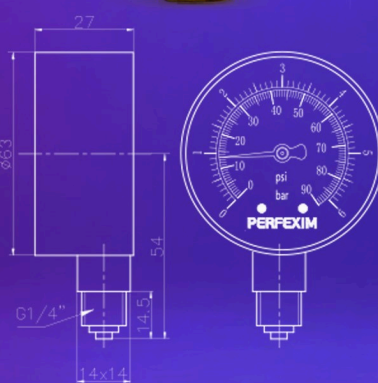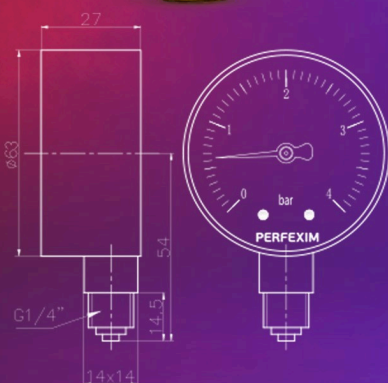

- Szeroki zakres pomiaru 0-10 bar
- Wysoka klasa dokładności pomiaru: klasa 2,5
- Standardowy gwint G1/4 - łatwy montaż w większości instalacji
- Soczewka z tworzywa sztucznego odporna na pękanie i bezpieczna w użytkowaniu
- Kompaktowa średnica 63mm - oszczędność miejsca przy zachowaniu czytelności wskazań

PHA-520

Manometr radialny

K

GRUPA RABATOWA

artykuł	indeks	wielkość	zakres ciśnienia [bar]	pakowanie	cena netto [zł]
PHA-520	20-521-0630-004	G1/4	0-4	1 100	16,50
PHA-520	20-521-0630-006	G1/4	0-6	1 100	16,50
PHA-520	20-521-0630-010	G1/4	0-10	1 100	16,50

Oferta obowiązuje od 16.02.2026

Podane ceny są cenami katalogowymi netto PLN, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%



PERFEXIM
www.perfexim.pl