



Thinking solutions.

Grzałka elektryczna EEHR

do podgrzewaczy i zasobników buforowych

NOWY
PRODUKT



Grzałka elektryczna EEHR

Grzałka elektryczna z gwintem zewnętrznym przeznaczona do montażu w wybranych modelach pojemnościowych podgrzewaczy wody Storatherm Aqua lub zasobników buforowych Storatherm Heat, służąca jako dodatkowe źródło podgrzewu wody.

Grzałka wyposażona jest w regulator temperatury, ogranicznik temperatury STB 95°C oraz obudowę z zaciskami do podłączenia elektrycznego.

Maksymalna dopuszczalna twardość wody: 14°dH.

Grzałka nie jest przeznaczona do pracy ciągłej.



Grzałka EEHR

Dane techniczne

Grzałka elektryczna EEHR

- grzałka elektryczna służąca jako dodatkowe źródło podgrzewu wody
- znajduje zastosowanie w następujących typach podgrzewaczy i zasobników:
 - Storatherm Aqua
 - Storatherm Aqua Solar
 - Storatherm Aqua Heat Pump
 - Storatherm Heat
 - Storatherm Heat Combi
- max. dop. temp. pracy: 79°C
- ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB): 95°C
- lampka kontrolna do sygnalizacji pracy
- stopień ochrony: IP 54
- podłączenie elektryczne wykonuje inwestor we własnym zakresie
- max. twardość wody 14°dH
- grzałka nie jest przeznaczona do pracy ciągłej



Typ	Indeks	Cena [PLN]	Gr. produktowa GR	Do podgrzewacza o pojemności	Przyłącze elektryczne	Moc znamionowa [kW]	Dł. montażowa* [mm]	Waga [kg]
EEHR 2,00	9126474	1 244,00	0068	> 100	230V/50Hz	2,00	320	1,36
EEHR 2,50	9126475	1 298,00	0068	> 100	230V/50Hz	2,50	390	1,50
EEHR 3,00	9126476	1 298,00	0068	> 100	230V/50Hz	3,00	390	1,50
EEHR 3,80	9126477	1 309,00	0068	> 300	400V/50Hz	3,80	480	1,62
EEHR 4,50	9126478	1 319,00	0068	> 300	400V/50Hz	4,50	480	1,62
EEHR 6,00	9126479	1 330,00	0068	> 300	400V/50Hz	6,00	600	1,80
EEHR 7,50	9126480	1 534,00	0068	> 750	400V/50Hz	7,50	720	2,00
EEHR 9,00	9126481	1 566,00	0068	> 1000	400V/50Hz	9,00	780	2,10

* Należy każdorazowo zweryfikować maksymalną głębokość montażu grzałki dla danego typu podgrzewacza lub zbiornika buforowego.

Osprzęt

- pokrywa i uszczelka służą do opcjonalnego montażu grzałki elektrycznej
- pokrywę nakłada się na otwór rewizyjny w podgrzewaczu
- do pokrywy należy zamówić odpowiednią uszczelkę
- średnicę pokrywy i uszczelki określa się na podstawie pojemności i typu zbiornika



Pokrywa otworu rewizyjnego

Uszczelka pokrywy

Typ	Indeks	Cena [PLN]	Gr. produktowa GR	Waga [kg]
Pokrywa otworu rewizyjnego DN 110 (LK 150) emaliowana, z mufą Rp 1 ½	5418300	322,00	0068	0,80
Pokrywa otworu rewizyjnego DN 180 (LK 225) emaliowana, z mufą Rp 1 ½	5418400	380,00	0068	2,23
Uszczelka do pokrywy DN 110 (LK 150)	5410200	84,00	0068	0,10
Uszczelka do pokrywy DN 180 (LK 225)	5416000	102,00	0068	0,20

Montaž



króciec przyłączyowy



+



+



otwór rewizyjny

*




podłączenie elektryczne
grzałki wykonuje inwestor
we własnym zakresie

Storatherm Aqua



Storatherm Heat

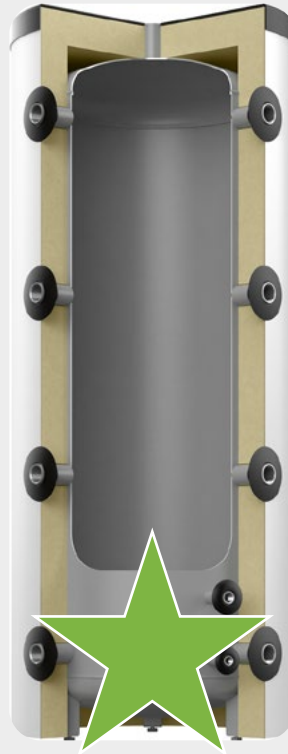

- Montaż grzałki EEHR zależy od typu zbiornika i jego pojemności.

Podgrzewacze c.w.u. Storatherm Aqua

→ grzałkę wkręca się w króciec przyłączeniowy lub w odpowiednią pokrywę otworu rewizyjnego

Zbiorniki buforowe Storatherm Heat

→ grzałkę wkręca się w odpowiednią pokrywę otworu rewizyjnego

- Gdy montaż w otworze rewizyjnym → należy dodatkowo odrębnie zamówić właściwą pokrywę i uszczelkę do pokrywy (DN 110 lub DN 180).
- Należy zweryfikować maksymalną głębokość montażu grzałki dla danego typu podgrzewacza lub zbiornika buforowego.

Informacje dotyczące produktów dostępne są także na naszej stronie internetowej:

[☑ link do produktów serii EEHR](#)

Na Państwa pytania chętnie odpowiedzą pracownicy Reflex.