



Mała, kompaktowa pompa do klasycznego brodzika, umywalki lub bidetu



4 m  
40 m



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie [www.sfapoland.pl](http://www.sfapoland.pl)

# SANIDOUCHE®

**Średnica wejść:** 1 wejście 32/40 mm, 1 wejście 40 mm

**Zalecana średnica rury tłocznej:** 32 mm

**Moc silnika:** 250 W

**Zasilanie:** 220-240 V/50Hz

**Max. pobór prądu:** 1,3 A

**Klasa energetyczna:** I

**Zabezpieczenie obwodu zasilania:**  
wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA

**Klasa ochrony:** IP44

**Min. poziom ścieków uruchamiający pompę:**  
65 mm +/- 10 mm

**Max. temperatura dopływających ścieków:**  
35° C

**Poziom głośności:** 42 dB(A)

**Waga:** 3,5 kg

**Norma:** EN12050-2

Zawór zwrotny i akcesoria do instalacji w zestawie

Filtr węglowy do neutralizacji zapachów


Zabezpieczenie termiczne silnika

Parametry tłoczenia w pionie i poziomie: **↑ 4 m → 40 m**




Zalecane przez producenta

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się regularne usuwanie kamienia i czyszczenie specjalnym środkiem **SANICLEAN**.

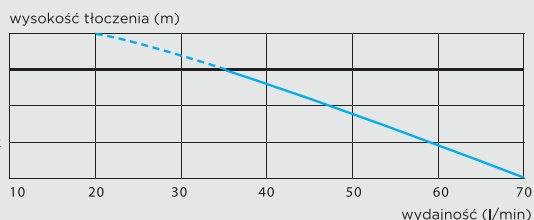

Wymiary pompy SANIDOUCHE®

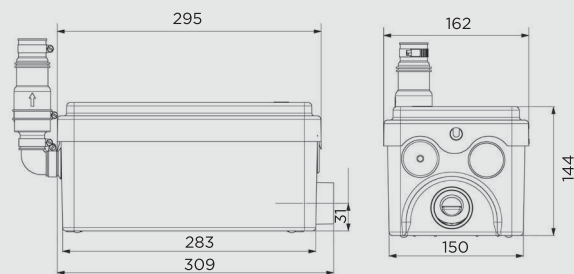

Schemat instalacji SANIDOUCHE®

