



Najwyższy rozdrabniacz w ofercie SFA

2,5 m  
40 m



SILENCE



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie [www.sfapoland.pl](http://www.sfapoland.pl)

# SANISLIM®

Średnica wejścia (bez WC): 40 mm

Zalecana średnica rury tłocznej: 22/28/32 mm

Klasa ochrony: IP44

Zasilanie: 220-240 V/50Hz

Zabezpieczenie obwodu zasilania:  
wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA

Moc silnika: 400 W

Min. poziom ścieków uruchamiający pompę:  
90 mm +/- 10 mm

Poziom głośności: 47 dB(A)

Waga: 5,8 kg


Zawór zwrotny i akcesoria do instalacji w zestawie

Filtr węglowy do neutralizacji zapachów

Parametry tłoczenia w pionie i poziomie **↑ 2,5 m → 40 m**



wysokość tłoczenia (m)

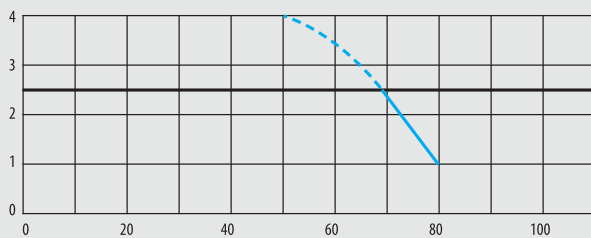

wydajność (l/min)



Zalecane przez producenta

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się regularne usuwanie kamienia i czyszczenie specjalnym środkiem **SANICLEAN**.

