



Podstawowy model pomporzdrabniacza do WC

4 m
100 m



SILENCE



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie www.sfapoland.pl

SANIBROYEUR®

Zalecana średnica rury tłocznej: 22/28/32 mm

Klasa ochrony: IP44

Zasilanie: 220-240 V/50Hz

Zabezpieczenie obwodu zasilania:
wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA

Pojemność zbiornika: 8,8 l

Moc silnika: 400 W

Min. poziom ścieków uruchamiający pompę:
95 mm +/- 15 mm

Poziom głośności: 46 dB(A)

Waga: 5,4 kg

Zawór zwrotny i akcesoria do instalacji w zestawie

Filtr węglowy do neutralizacji zapachów


Parametry tłoczenia w pionie i poziomie **↑ 4 m → 100 m**





Zalecane przez producenta



Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się regularne usuwanie kamienia i czyszczenie specjalnym środkiem **SANICLEAN**.



wysokość tłoczenia (m)

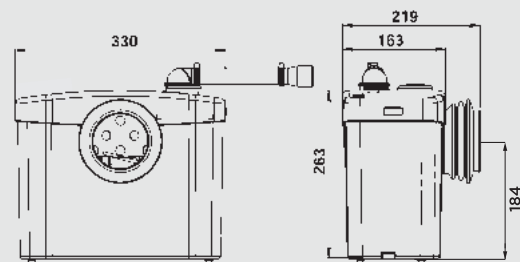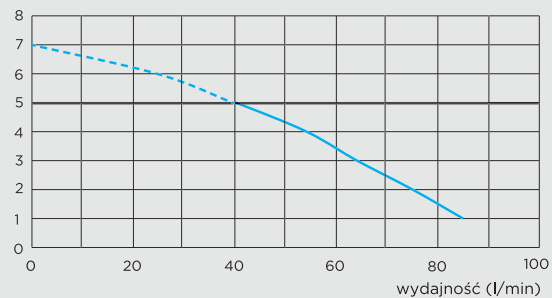

Akcesoria dodatkowe



Urządzenie może być wyposażone opcjonalnie w **Sanialarm**®, informujący o nieprawidłowej pracy urządzenia.