


# Bone One



**Bone One** 1260↓ × 500↔ S8  
kolor: Metallic Red


Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową, lewy, chrom  
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom  
Wbudowana grzałka ONE

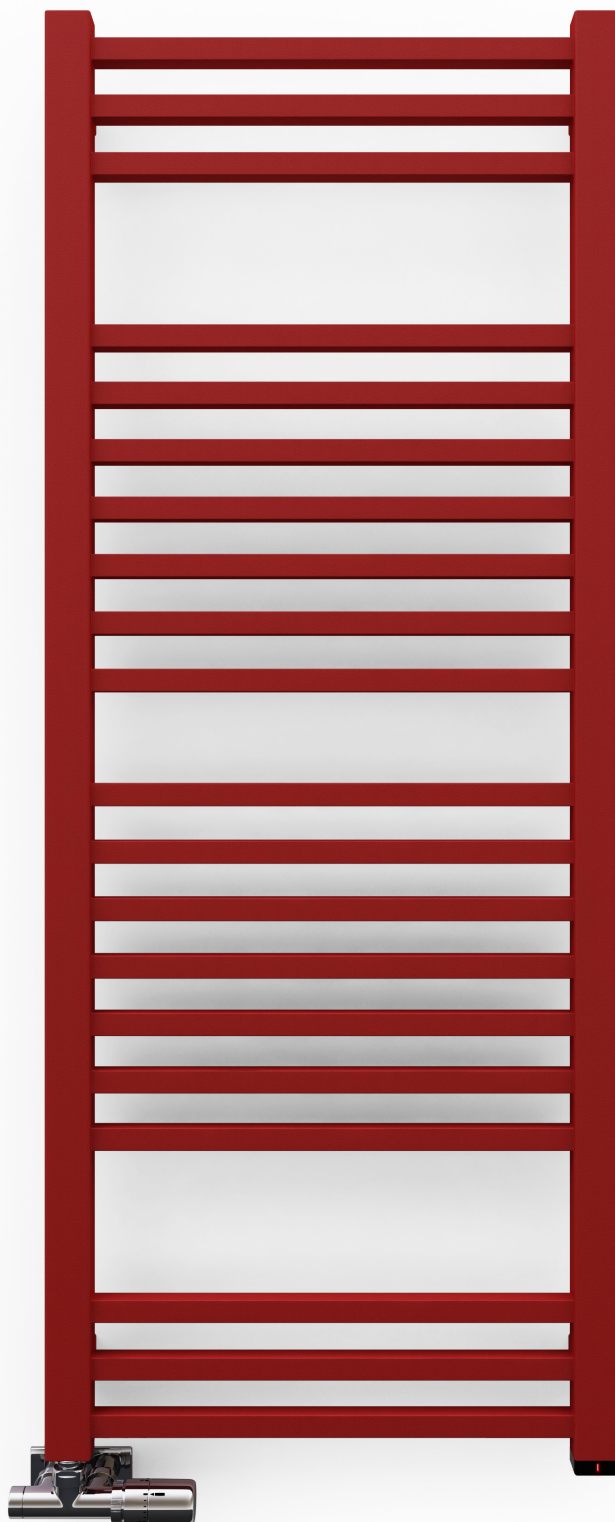


  
**TERMA**  
SINCE 1990




## Podłączenia standardowe:




## Podłączenia opcjonalne:



Grzejniki elektryczne:



## Dostępne rozmiary:

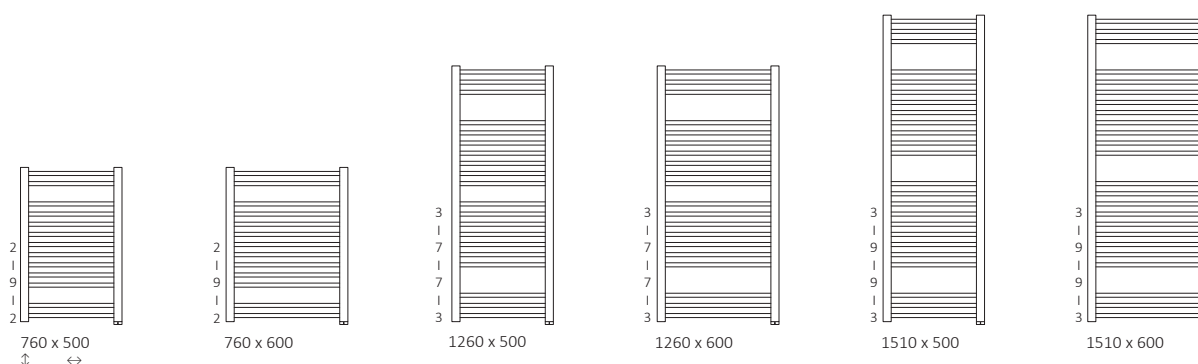




## Specyfikacja elektryczna:

## Dane techniczne:

**Zasilanie:** 230 V / 50 Hz  
**Klasa ochrony urządzenia:** Klasa I  
**Stopień ochrony obudowy [IP]:** IPx5

Ciśnienie robocze: 800 kPa    Maksymalna temperatura pracy: 82°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 5</small>
<b>Farba proszkowa</b>										
760	500	320	173	300	460	620	70	2,99	7,34	WZBNN076050
760	600	384	208	400	560	620	70	3,37	8,47	WZBNN076060
1260	500	503	271	600	460	1120	70	4,84	11,45	WZBNN126050
1260	600	603	325	600	560	1120	70	5,41	13,19	WZBNN126060
1510	500	607	323	600	460	1370	70	5,82	13,68	WZBNN151050
1510	600	728	387	800	560	1370	70	6,51	15,78	WZBNN151060
<b>Powłoka galwaniczna</b>										
760	500	224	121	200	460	620	70	2,99	7,09	WZBNN076050
760	600	269	145	300	560	620	70	3,37	8,19	WZBNN076060
1260	500	352	190	400	460	1120	70	4,84	11,06	WZBNN126050
1260	600	422	227	400	560	1120	70	5,41	12,75	WZBNN126060
1510	500	425	226	400	460	1370	70	5,82	13,22	WZBNN151050
1510	600	510	271	600	560	1370	70	6,51	15,24	WZBNN151060





# Bone One



## Rysunek techniczny:

S8


S1

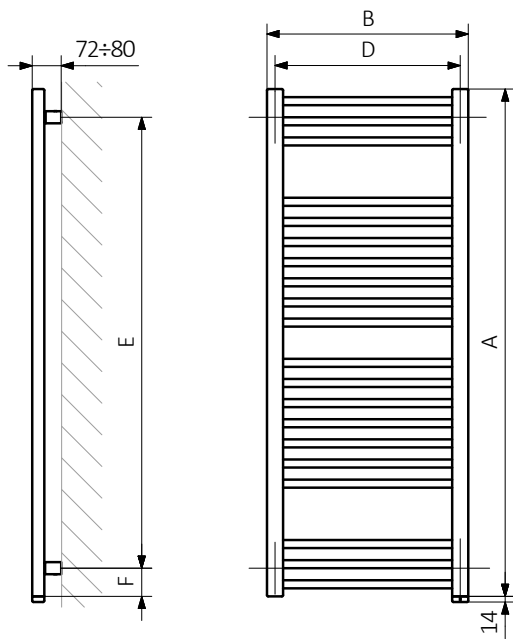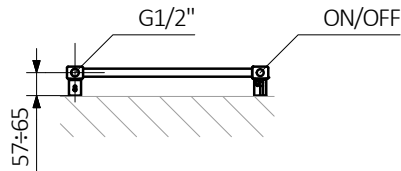

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie  
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

**Kolektor:**

**Rurka:**





W ostatniej kolumnie tabeli z danymi technicznymi umieszczone są kody produktów. Składając zamówienie, kod produktu należy uzupełnić o kod konfiguracji wg poniżej przedstawionego schematu:

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o. z wbudowaną grzałką One.

WZBNN076050

KOD PRODUKTU  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916S1

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

Typ kabla

**W** – kabel prosty z wtyczką  
**P** – kabel prosty bez wtyczki  
**U** – kabel spiralny z wtyczką

Przykładowa konfiguracja

**K 916 S1 P**

kod opakowania    kod koloru    kod podłączenia    kod typu kabla grzałki  
*K - karton*

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym i wbudowaną grzałką One.

WWBNN076050

KOD PRODUKTU  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916E1

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

Typ kabla

**W** – kabel prosty z wtyczką  
**P** – kabel prosty bez wtyczki  
**U** – kabel spiralny z wtyczką

Przykładowa konfiguracja

**K 916 E1 P**

kod opakowania    kod koloru    kod podłączenia    kod typu kabla grzałki  
*K - karton*

## Proszkowy podkład epoksydowy

**E** – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WZBNN076050 K916S1 **E** — kod nietypowości



## Legenda




Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Brak dopłaty za wybór koloru.