



Sanpress-czwórnik 24°

z SC-Contur


- przeznaczenie: odchylenie odprowadzeń od przewodu pionowego
- zastosowanie: Profipress-łuk obejściowy nr wzoru 2427
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM

nr wzoru 2247

nr kat. 325 985

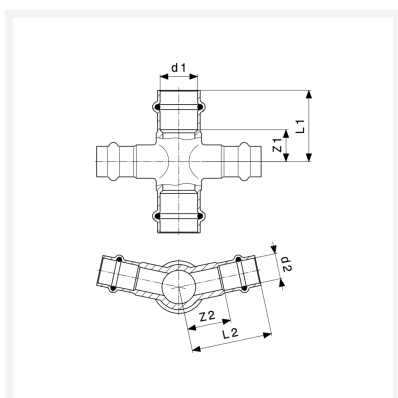

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury 1	d1	18
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	15
Wymiar Z 1	Z1	21 mm
Wymiar Z 2	Z2	24 mm
Długość 1	L1	42 mm
Długość 2	L2	46 mm
Waga	180,4 g	
Pojemność	248,64 cm ³	
Materiał	materiał	brąz