



## Sanpress-kolanko ze złączką naścienną z SC-Contur


- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

### wyposażenie

Element uszczelniający EPDM, element dystansowy, kołnierz mocujący

nr wzoru 2225.6

nr kat. 347 307

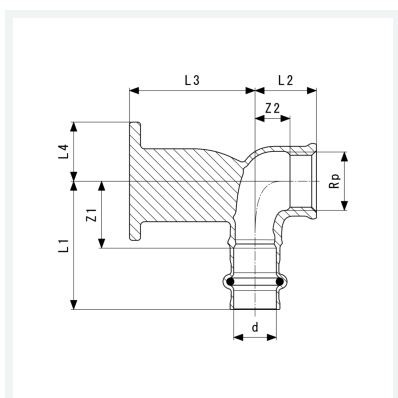

## Właściwości

|                               |                       |       |
|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Średnica zewnętrzna rury      | d                     | 15    |
| Gwint wewnętrzny cylindryczny | Rp                    | ½     |
| Wymiar Z 1                    | Z1                    | 24 mm |
| Wymiar Z 2                    | Z2                    | 13 mm |
| Długość 1                     | L1                    | 46 mm |
| Długość 2                     | L2                    | 22 mm |
| Długość 3                     | L3                    | 45 mm |
| Długość 4                     | L4                    | 21 mm |
| Waga                          | 149 g                 |       |
| Pojemność                     | 207,2 cm <sup>3</sup> |       |



**Sanpress-kolanko ze złączką naścienną  
z SC-Contur  
nr wzoru 2225.6  
nr kat. 347 307**

## Właściwości

|          |          |               |
|----------|----------|---------------|
| Materiał | materiał | brąz krzemowy |
|----------|----------|---------------|