



Sanpress-złączka krzyżakowa z SC-Contur


- przeznaczenie: skrzyżowanie przewodów w jednej płaszczyźnie przy zachowaniu kierunku rurociągu
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM

nr wzoru 2244

nr kat. 424 435

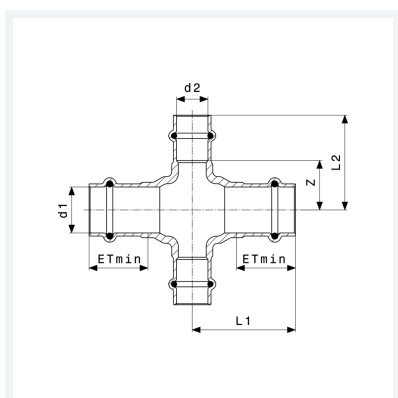

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury 1	d1	15
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	15
Min. głębokość wsunięcia	GWmin	22 mm
Wymiar Z	Z	20 mm
Długość 1	L1	50 mm
Długość 2	L2	42 mm
Waga	183 g	
Pojemność	226,036 cm ³	
Materiał	materiał	brąz lub brąz krzemowy