



Sanpress-złączka krzyżakowa z SC-Contur


- przeznaczenie: skrzyżowanie przewodów w jednej płaszczyźnie przy zachowaniu kierunku rurociągu
- przyłącza zaprasowywane

wyposażenie

Elementy uszczelniające EPDM

nr wzoru 2244

nr kat. 424 497

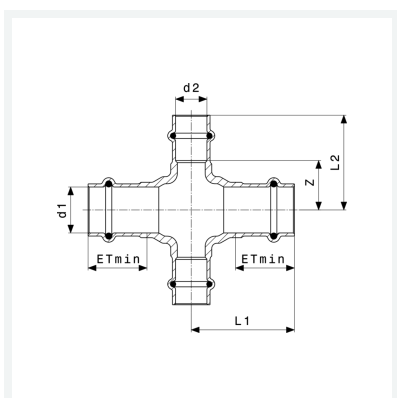

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury 1	d1	22
Zewnętrzna średnica rury 2	d2	15
Min. głębokość wsunięcia	GWmin	24 mm
Wymiar Z	Z	24 mm
Długość 1	L1	50 mm
Długość 2	L2	46 mm
Waga	224 g	
Pojemność	414,4 cm ³	
Materiał	materiał	brąz lub brąz krzemowy