



Rotaplex-komplet odpływowo-przelewowy jednostka funkcyjna

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

- nie występuje: pokrętko, kołpak

wyposażenie

Syfon, łuk odpływowy 45°


Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274

nr wzoru 6142.32

nr kat. 488 659

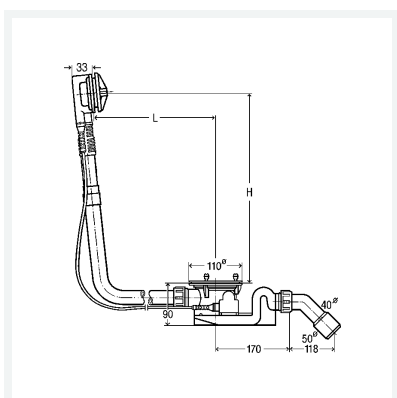

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	1,25 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,63 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągła Bowdena	DCB	725
Długość	L	150–400
Wysokość	H	180–430
Wanna z odpływem pośrodku	WP	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 90	W90	✓



Rotaplex-komplet odpływowo-przelewowy
jednostka funkcyjna
płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny
nr wzoru 6142.32
nr kat. 488 659

Właściwości

Waga	902 g	
Pojemność	15005,76 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne