


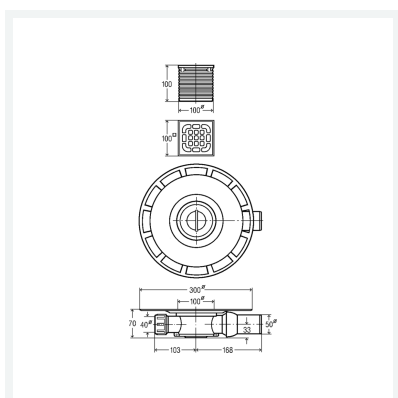

Advantix-odpływ łazienkowy

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) z matą uszczelniającą
- wymiar systemowy 100

wyposażenie

Nasadka z ramką ze stali nierdzewnej 1.4404, nasadka 100×100 mm, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, element ochronny, mata uszczelniająca Schlüter-KERDI, kołnierz uszczelniający, syfon wyjmowalny, dopływ DN40, rura odpływowa z przegubem kulowym z możliwością klejenia (ASA)

Wskazówka

W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wydajność odpływu wg PN-EN 1253

nr wzoru 4939

nr kat. 565 701

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wysokość zamknięcia wodnego	wz	30 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,45 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,5 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Odpływ poziomy	O	✓
Waga	820 g	
Pojemność	18739,5 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne