



## Advantix-odpływ łazienkowy

- wymiar systemowy 100, zabezpieczenie przed zapachami

### wyposażenie

Obracana nasadka 100×100 mm z regulacją wysokości, korek, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, kołnierz uszczelniający, syfon wyjmowalny, dopływ DN40, rura odpływowa z przegubem kulowym

### Wskazówka

Wydajność odpływu można osiągnąć jedynie z rusztem zawartym w zakresie dostawy!


**wydajność odpływu wg PN-EN 1253**

**nr wzoru 4936.2**

**nr kat. 583 248**

Wskazówka:

nasadka z ramką ze stali nierdzewnej 1.4404

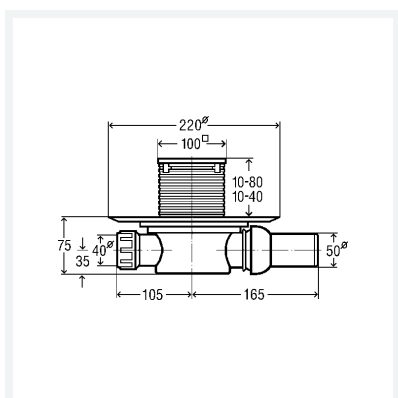

## Właściwości

|                                                                    |                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Wysokość zamknięcia wodnego                                        | wz                   | 30 mm             |
| Klasa obciążenia                                                   | KO                   | K=300 kg          |
| Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253) | WO 10                | 0,33 l/s          |
| Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253) | WO 20                | 0,4 l/s           |
| Średnica nominalna                                                 | DN                   | 50                |
| Odpływ poziomy                                                     | O                    | ✓                 |
| Waga                                                               | 605 g                |                   |
| Pojemność                                                          | 8880 cm <sup>3</sup> |                   |
| Materiał                                                           | materiał             | tworzywo sztuczne |