



Rozdzielacz


- przeznaczenie: instalacja grzewcza
- Eurokonus, nakrętka złączkowa G1 z uszczelką płaską

wyposażenie

Przyłącze lewo- i prawostronne, mocowanie ze stali nierdzewnej ocynkowane, zawór odpowietrzający, przygotowanie do tulei pomiarowej z korkiem gz R $\frac{1}{2}$

nr wzoru 1078

nr kat. 587 550

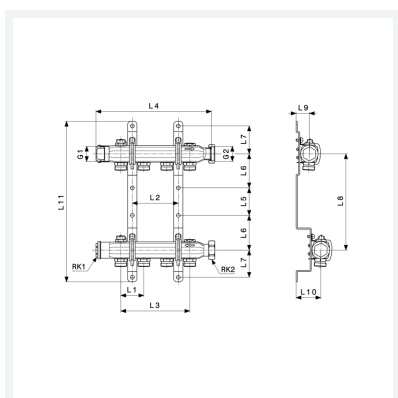

Właściwości

Odejścia rozdzielacza	n	5
Długość 1	L1	50 mm
Długość 2	L2	150 mm
Długość 3	L3	200 mm
Długość 4	L4	292 mm
Długość 5	L5	60 mm
Długość 6	L6	75 mm
Długość 7	L7	60 mm
Długość 8	L8	210 mm
Długość 9	L9	28 mm



**Rozdzielacz
nr wzoru 1078
nr kat. 587 550**

Właściwości

Długość 10	L10	53 mm
Długość 11	L11	350 mm
Rozmiar klucza 1	RK1	27 mm
Rozmiar klucza 2	RK2	37 mm
Gwint cylindryczny 1	G1	$\frac{3}{4}$
Gwint cylindryczny 2	G2	1
Waga	1804 g	
Pojemność	18241 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna