



Natynkowa szafka rozdzielacza


- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra
- zastosowanie: rozdzielacz obwodów grzejnych DN25 nr wzoru 1010
- z regulacją wysokości od 630–790 mm, głębokość 140 mm

wyposażenie

Rama i drzwi, zdejmowana zaślepka otworów przyłączeniowych do bezpiecznego prowadzenia rur w obszarze przyłączeniowym, wspornik uniwersalny do rozdzielacza obwodów grzejnych

nr wzoru 1294.1

nr kat. 610 340

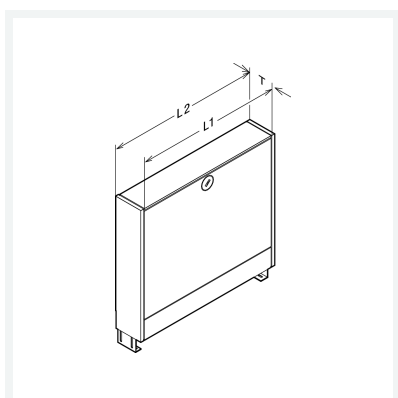

Właściwości

Typ	700	
Długość 1	L1	675
Długość 2	L2	725
Przyłącze rozdzielacza górne	PG	≤8
Licznik ciepła górny	LG	≤8
Regulator różnicy ciśnień + zawór kulowy poziomy + ciepłomierz pionowy	RZC	≤6
Regulator różnicy ciśnień + zawór kulowy poziomo z przyłączem pionowym	RZP	≤7
Przyłącze rozdzielacza + zawór strefowy poziomy przyłącze pionowo	PZP	≤7



**Natynkowa szafka rozdzielacza
nr wzoru 1294.1
nr kat. 610 340**

Właściwości

Przyłącze rozdzielacza ze stacją regulacyjną nr wzoru 1254.2	PS	≤7
Waga	10655 g	
Pojemność	64515 cm ³	
Materiał	materiał	blacha stalowa ognioodporna/biały drogowy=RAL 9016