



Advantix-odpływ łazienkowy

- wymiar systemowy 100, zabezpieczenie przed zapachami

wyposażenie

Obracana nasadka 100×100 mm z regulacją wysokości, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, korek, kołnierz uszczelniający, syfon wymowalny

Wskazówka

Wydajność odpływu można osiągnąć jedynie z rusztem zawartym w zakresie dostawy!


wydajność odpływu wg PN-EN 1253

nr wzoru 4936.3

nr kat. 617 271

Wskazówka:

nasadka z ramką ze stali nierdzewnej 1.4404

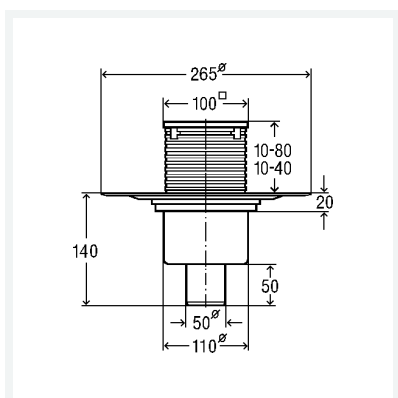

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	30 mm
Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,33 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,4 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Odpływ pionowy	OPI	✓
Waga	620 g	
Pojemność	18739,5 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne