


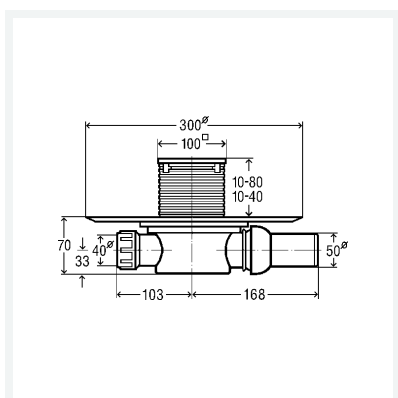

Advantix-odpływ łazienkowy

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych) z matą uszczelniającą
- wymiar systemowy 100, zabezpieczenie przed zapachami

wyposażenie

Obracana nasadka 100×100 mm z regulacją wysokości, ruszt ze stali nierdzewnej 1.4301, korek, element ochronny, mata uszczelniająca Schlüter-KERDI, kołnierz uszczelniający, syfon wyjmowalny, dopływ DN40, rura odpływowa z przegubem kulowym z możliwością klejenia (ASA)

Wskazówka

Wydajność odpływu można osiągnąć jedynie z rusztem zawartym w zakresie dostawy!

W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wydajność odpływu wg PN-EN 1253

nr wzoru 4936.4

nr kat. 617 288

Wskazówka:

nasadka z ramką ze stali nierdzewnej 1.4404

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	30 mm
Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,33 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,4 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Odpływ poziomy	O	✓
Waga	836 g	
Pojemność	18739,5 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne