



Uruchamianie spłukiwania w WC

- przeznaczenie: spłuczka podtynkowa 2H, spłuczka podtynkowa 2L, Kombinacja z płytkami uruchamiającymi Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 i Visign for More 100, 102, 103 i 104, uruchamianie spłukiwania przez styk bezpotencjałowy zapewniony w miejscu montażu
- zastosowanie: odbiornik radiowy nr wzoru 8350.35
- z możliwością dodatkowego domówienia: adapter nr wzoru 8355.91, pojemnik na baterie nr wzoru 8350.13, rozgałęźnik adapter nr wzoru 8350.36, zestaw do programowania nr wzoru 8350.26
- elektroniczna/-y, 2-objętościowy układ spłukujący, z funkcją higieny Viega

wyposażenie

Jednostka ciągną Bowdena, sterowanie, zasilacz (dł. kabla 1,05 m), kabel przyłączeniowy, materiał do mocowania


Wskazówka

Wskazówka do funkcji higieny Viega: przy aktywowaniu tej funkcji mogą być ustawione różne odstępy czasowe (co 24 h, 72 h, 168 h) i ilości spłukiwanej wody (3 l, 6 l, 9 l). Czas liczony jest od ostatniego użycia.

Do odbioru sygnału radiowego uruchamiającego spłukiwanie np. z poręczami składanymi dla niepełnosprawnych HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) wymaga domówienia odbiornika radiowego nr wzoru 8350.35.

nr wzoru 8350.32

nr kat. 696 146

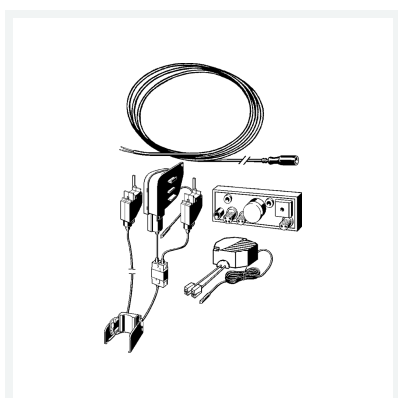

Właściwości

Ustawienie fabryczne częściowe spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie oszczędne	ok. 3 l
Ustawienie fabryczne pełne spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie pełne	ok. 6 l
Napięcie zasilania	100–240 V AC/50–60 Hz	
Waga	830 g	
Pojemność	12194,58 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne