



Multiplex-komplet odpływowo-przelewowy jednostka funkcyjna

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

- nie występuje: pokrętło, korek do zaworu

wyposażenie

Syfon, łuk odpływowy 45°, zawór chromowany


Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274

nr wzoru 6163.1PL

nr kat. 703 325

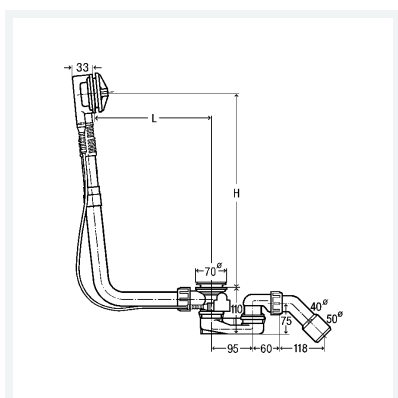

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągna Bowdena	DCB	725
Długość	L	130–370
Wysokość	H	180–430
Wanna z odpływem pośrodku	WP	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 52	W52	✓
Waga	716 g	
Pojemność	8867,88 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne