

**Siłownik**


- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchni Fonterra, rozdzielacz obwodów grzejnych DN25, do montażu 360°
- w stanie bez zasilania pozostaje zamknięty

wyposażenie

M30x1,5 mm, wskaźnik funkcji przez unoszoną zaślepkę

nr wzoru 1249.1

nr kat. 708 887

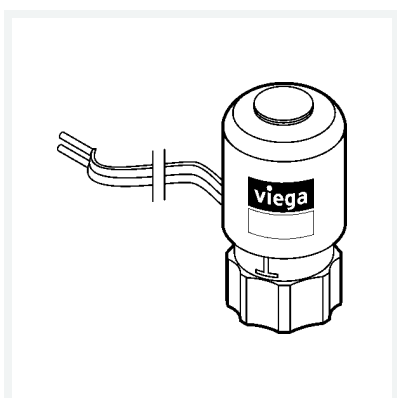

Właściwości

Stopień ochrony	IP 54	
Napięcie	U	24 V
Wykonanie	śnieżnobiały=RAL 9010	
Waga	112,5 g	
Pojemność	414,4 cm ³	