



Rotaplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy jednostka funkcyjna

płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny

- przeznaczenie: dopływ wody przez korpus armatury przelewowej
- nie występuje: pokrętło, kołpak, rozeta przelewowa

wyposażenie

Kołnierz dopływowy, syfon, łuk odpływowy 45°


Wskazówka

Patrz aktualny przegląd wskazówek dotyczących zastosowania.

wg PN-EN 274

nr wzoru 6141.62

nr kat. 727 949

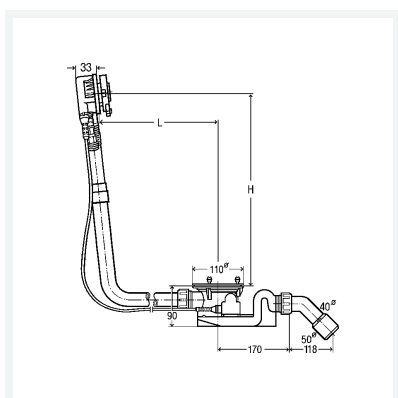

Właściwości

Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 300 mm (wg PN-EN 274)	WO 300	1,25 l/s
Wydajność przelewu wysokość spiętrzenia 60 mm nad środkiem otworu przelewowego	WO 60	0,63 l/s
Średnica nominalna	DN	40/50
Długość ciągna Bowdena	DCB	725
Długość	L	150–400
Wysokość	H	180–430
Wanna z odpływem pośrodku	WP	✓
Do wanien z otworem odpływowym Ø 90	W90	✓

**Rotaplex Trio-komplet odpływowo-przelewowy****jednostka funkcyjna****płaskie wykonanie: tylko 33 mm wymaganego miejsca z tyłu wanny****nr wzoru 6141.62****nr kat. 727 949**

Właściwości

Waga	1215 g	
Pojemność	15005,76 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne