



Easytop-zawór kulowy z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane
- pełne przejście


wyposażenie

Obudowa zaworu z brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceną metali (UBA), bezobsługowy wałek (Viega zaleca pełne otwieranie i zamykanie zaworu kulowego co pół roku), uchwyt w kształcie T z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, kula ze stali nierdzewnej, elementy uszczelniające (przyłącza zaprasowywane) EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2275

nr kat. 746 438

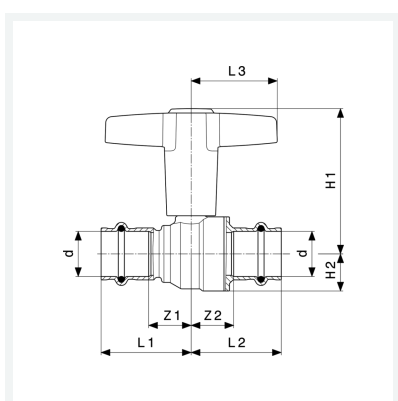

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	110 °C
Średnica nominalna	DN	50
Średnica zewnętrzna rury	d	54
Wymiar Z 1	Z1	44 mm
Wymiar Z 2	Z2	38 mm
Długość 1	L1	84 mm
Długość 2	L2	78 mm
Długość 3	L3	60 mm
Wysokość 1	H1	127 mm



**Easytop-zawór kulowy
z SC-Contur
nr wzoru 2275
nr kat. 746 438**

Właściwości

Wysokość 2	H2	41 mm
Waga	1794 g	
Pojemność	2486,4 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy