



## Easytop-zawór kulowy z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane
- pełne przejście


### wyposażenie

Obudowa zaworu z brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceną metali (UBA), bezobsługowy wałek (Viega zaleca pełne otwieranie i zamykanie zaworu kulowego co pół roku), uchwyt w kształcie T z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, kula ze stali nierdzewnej, elementy uszczelniające (przyłącza zaprasowywane) EPDM, obustronny korek spustowy G $\frac{1}{4}$  z zaworem spustowym G $\frac{1}{4}$

**ze znakiem jakości DVGW**

**nr wzoru 2275.3**

**nr kat. 746 728**

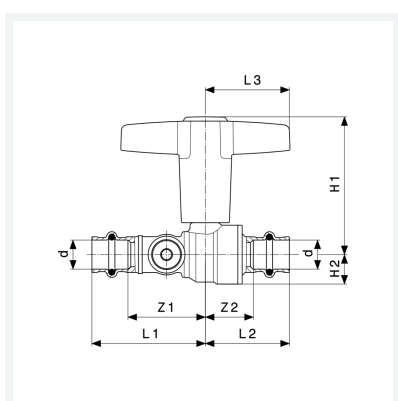

## Właściwości

|                                |     |                       |
|--------------------------------|-----|-----------------------|
| Ciśnienie robocze              | CR  | maks. 1,6 MPa (PN 16) |
| Maksymalna temperatura robocza | MTR | 110 °C                |
| Średnica nominalna             | DN  | 32                    |
| Średnica zewnętrzna rury       | d   | 35                    |
| Wymiar Z 1                     | Z1  | 57 mm                 |
| Wymiar Z 2                     | Z2  | 27 mm                 |
| Długość 1                      | L1  | 82 mm                 |
| Długość 2                      | L2  | 52 mm                 |
| Długość 3                      | L3  | 51 mm                 |
| Wysokość 1                     | H1  | 97 mm                 |



**Easytop-zawór kulowy  
z SC-Contur  
nr wzoru 2275.3  
nr kat. 746 728**

## Właściwości

|            |                        |               |
|------------|------------------------|---------------|
| Wysokość 2 | H2                     | 28 mm         |
| Waga       | 844 g                  |               |
| Pojemność  | 1243,2 cm <sup>3</sup> |               |
| Materiał   | materiał               | brąz krzemowy |