



Easytop-zawór kulowy z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane
- pełne przejście


wyposażenie

Obudowa zaworu z brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceną metali (UBA), bezobsługowy wałek (Viega zaleca pełne otwieranie i zamykanie zaworu kulowego co pół roku), uchwyt w kształcie T z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, kula ze stali nierdzewnej, elementy uszczelniające (przyłącza zaprasowywane) EPDM, obustronny korek spustowy G $\frac{1}{4}$ z zaworem spustowym G $\frac{1}{4}$

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2275.3

nr kat. 746 742

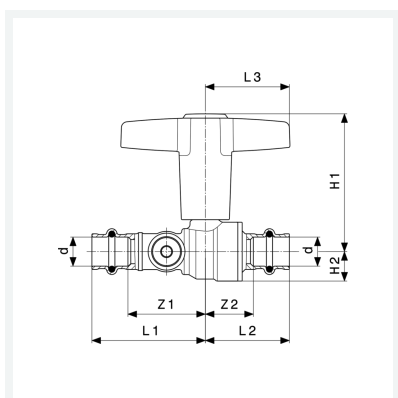

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	110 °C
Średnica nominalna	DN	50
Średnica zewnętrzna rury	d	54
Wymiar Z 1	Z1	70 mm
Wymiar Z 2	Z2	38 mm
Długość 1	L1	110 mm
Długość 2	L2	78 mm
Długość 3	L3	60 mm
Wysokość 1	H1	127 mm



**Easytop-zawór kulowy
z SC-Contur
nr wzoru 2275.3
nr kat. 746 742**

Właściwości

Wysokość 2	H2	42 mm
Waga	1950 g	
Pojemność	2486,4 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy