



Easytop-zawór podtynkowy prosty z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Obudowa zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceną metali (UBA), część górna, gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, element ochronny, elementy uszczelniające EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2235.2

nr kat. 755 621

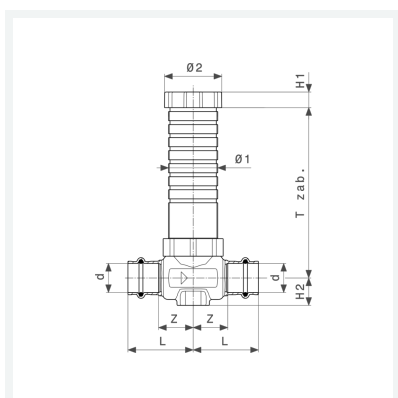

Właściwości

Średnica nominalna	DN	25
Średnica zewnętrzna rury	d	28
Głębokość montażu	GZ	45–130
Wymiar Z	Z	27 mm
Długość	L	50 mm
Wysokość 1	H1	12 mm
Wysokość 2	H2	21 mm
Średnica 1	Ø1	38 mm
Średnica 2	Ø2	44 mm
Waga	459 g	



**Easytop-zawór podtynkowy prosty
z SC-Contur
nr wzoru 2235.2
nr kat. 755 621**

Właściwości

Pojemność	1200,5 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy