



Easytop-zawór skośny KRV (zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym) z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Obudowa i część górna zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceny metali (UBA), gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, przełożenie wrzeciona, wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, ergonomiczne i zamknięte pokrętko ręczne z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, przyłącze do prób, korek spustowy G $\frac{1}{4}$, elementy uszczelniające EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2238.5

nr kat. 757 243

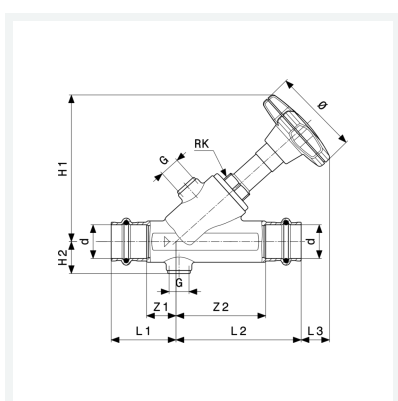

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica zewnętrzna rury	d	42
Średnica nominalna	DN	40
Wymiar Z 1	Z1	29 mm
Wymiar Z 2	Z2	84 mm
Długość 1	L1	65 mm
Długość 2	L2	120 mm
Długość 3	L3	36 mm
Wysokość 1	H1	149 mm



Easytop-zawór skośny KRV
(zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym)
z SC-Contur
nr wzoru 2238.5
nr kat. 757 243

Właściwości

Wysokość 2	H2	32 mm
Średnica	Ø	98 mm
Gwint cylindryczny	G	1/4
Rozmiar klucza 5	RK	32 mm
Waga	1615 g	
Pojemność	3463,2 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy