



**Easytop LF-zawór skośny KRV
(zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym)
z SC-Contur**

labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)

- przyłącza zaprasowywane


wyposażenie

Obudowa i część górna zaworu z brązu lub brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceny metali (UBA), gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, przełożenie wrzeciona, wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, ergonomiczne i zamknięte pokrętło ręczne z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, korek spustowy G $\frac{1}{4}$, elementy uszczelniające EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2238.5LF

nr kat. 757 465

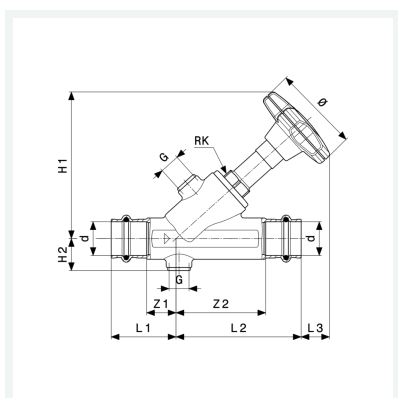

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica nominalna	DN	15
Średnica zewnętrzna rury	d	18
Wymiar Z 1	Z1	15 mm
Wymiar Z 2	Z2	46 mm
Długość 1	L1	37 mm
Długość 2	L2	68 mm
Długość 3	L3	20 mm
Wysokość 1	H1	85 mm



Easytop LF-zawór skośny KRV
(zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym)
z SC-Contur
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)
nr wzoru 2238.5LF
nr kat. 757 465

Właściwości

Wysokość 2	H2	19 mm
Średnica	Ø	60 mm
Gwint cylindryczny	G	1/4
Rozmiar klucza 5	RK	19 mm
Waga	343,7 g	
Pojemność	1200,5 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy