



Easytop-zawór kulowy z SC-Contur

- brak zastosowania: Easytop-izolacja nr wzoru 2275.90
- przyłącza zaprasowywane
- pełne przejście


wyposażenie

Obudowa zaworu z brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceną metali (UBA), bezobsługowy wałek (Viega zaleca pełne otwieranie i zamykanie zaworu kulowego co pół roku), dźwignia kształt L, kula ze stali nierdzewnej, elementy uszczelniające (przyłącza zaprasowywane) EPDM

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2275.10

nr kat. 774 912

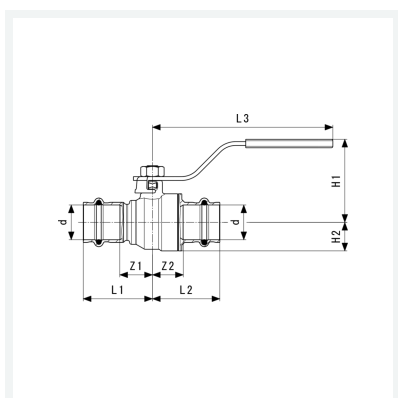

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	110 °C
Średnica nominalna	DN	50
Średnica zewnętrzna rury	d	54
Wymiar Z 1	Z1	44 mm
Wymiar Z 2	Z2	38 mm
Długość 1	L1	84 mm
Długość 2	L2	78 mm
Długość 3	L3	156 mm
Wysokość 1	H1	84 mm



**Easytop-zawór kulowy
z SC-Contur
nr wzoru 2275.10
nr kat. 774 912**

Właściwości

Wysokość 2	H2	42 mm
Waga	1780 g	
Pojemność	2486,4 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy