



## Prevista Dry-stelaż do umywalki 820–980 mm

- przeznaczenie: umywalka z armaturą jednootworową
- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- kompatybilne z Prevista Dry Plus
- nie występuje: miarka

### wyposażenie


Rama malowana proszkowo (40×40), mocowanie ceramiki z regulacją wysokości, przyłącza z zaciskiem z szybką blokadą z regulacją wysokości, materiał do mocowania, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy, łuk odpływowy z możliwością skrócenia DN40/50 z uszczelką DN50/30

### Wskazówka

\* W stelażach o wysokości zabudowy 820 mm, stopki regulowane są w zakresie 0-240 mm. W stelażach o wysokości zabudowy > 820 mm, stopki regulowane są w zakresie 0-200 mm!

**nr wzoru 8535.31**

**nr kat. 776 190**

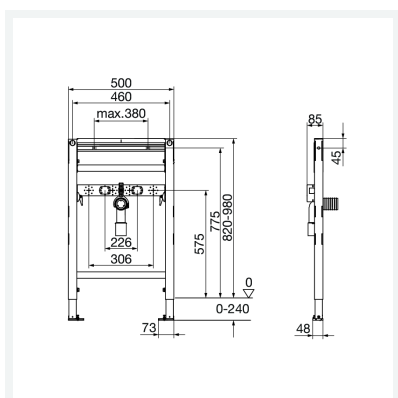

## Właściwości

|                   |                       |         |
|-------------------|-----------------------|---------|
| Maks. obciążenie  | 150 kg                |         |
| Wysokość zabudowy | H zab.                | 820–980 |
| Szerokość         | B                     | 500     |
| Waga              | 7820 g                |         |
| Pojemność         | 45492 cm <sup>3</sup> |         |
| Materiał          | materiał              | stal    |